# L 36 W/76-1

## OSRAM NATURA T8 | Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do prezentacji żywności



### Obszar zastosowań

- Piekarnie, przetwórstwo mięsne, rzeźnie
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Szczególnie zalecane dla branży spożywczej (DIN 10504)

### Korzyści ze stosowania produktu

- Specjalnie zaprojektowany rozkład widmowy światła
- Żywność wygląda świeżo i apetycznie bez niepotrzebnego „upiększania”

### Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h z podgrzewaniem wstępnym - elektroniczny układ zasilający


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne


| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 36,00 W |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25** | Under clarification by authority and standardization body |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SK)** | 44 lm/W |
| **Moc znamionowa** | 36,00 W |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 1600 lm |
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °** | 1600 lm |
| **Barwa światła** | 76 |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 1600 lm |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | NATURA |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h** | 0,88 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h** | 0,83 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h** | 0,80 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h** | 0,77 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h** | 0,74 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h** | 0,72 |

## Wymiary i waga






G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

| | |
|---|---|
| **Średnica rury** | 26 mm |
| **Długość** | 970,0 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 970,00 mm |
| **Średnica** | 26,0 mm |
| **Maksymalna średnica** | 26,0 mm |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Temp. otoczenia, maks. str. świetlny** | 25,0 °C |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość użytkowa** | 13000 h [1)] |
| **Trwałość** | 20000 h [1)] |
| **Współczynnik trwałości po 2 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 4 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 6 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 8 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 12 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 16 000 h** | 0,90 |
| **Współczynnik trwałości po 20 000 h** | 0,50 |
| **Tryb pracy LLMF/LSF** | HF |
| **Trwałość** | 20000 h |
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |

[1)] Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | G13 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 4,5 mg |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |

## Możliwości


| | |
|---|---|
| **Do zastosowania w oświetleniu wew.** | Tak |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | B |
| **Zużycie energii** | 44 kWh/1000h |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


## Rozsył światła

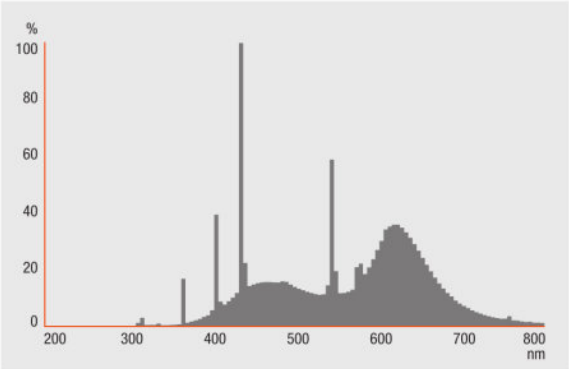


Rozkład widmowy promieniowania

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp




Opcje kontroli

## Dane logistyczne


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa produktu

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300010557 | L 36 W/76-1 | Karton wysylkowy 10 | 1012 mm x 69 mm x 145 mm | 10.13 $dm^3$ | 1824.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.