
HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie wejść
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	10,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Moc znamionowa	10,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	140 lm
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	140 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga

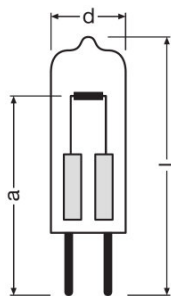

Średnica	10,0 mm
Długość całkowita	33,0 mm
Odległość a / LCL	22,0 mm
Długość	33,0 mm
Bańka zewnętrzna	T10
Maksymalna średnica	10,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
---------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	11 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
---------------------------------	---------------------------

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła

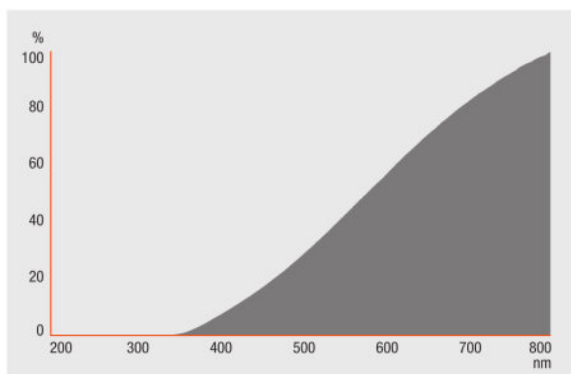

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Karton wysylkowy 40	144 mm x 131 mm x 121 mm	2.28 dm ³	216.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	188.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Karton wysylkowy 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	594.00 g
4050300239606	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Karton wysylkowy 5000	435 mm x 439 mm x 317 mm	60.54 dm ³	8256.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.