HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D

HALOSPOT 70 | Reflektorowe żarówki halogenowe z aluminiowym reflektorem o średnicy 70 mmm



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Pokrywa ograniczająca olśnienie i ułatwiająca manipulację
- Doskonały rozsył światła dzięki reflektorowi wielopłaszczyznowemu
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Drastycznie zredukowane obciążenie cieplne oprawy dzięki reflektorowi z powłoką aluminiową
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 3000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Średnica: 70 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	50,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Moc znamionowa	50,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	510 lm
Światłość	12500 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	510 lm
Znamionowa maksymalna światłość	12500 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	8,00 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	8,00 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	8,00 °

Wymiary i waga



Średnica	70,5 mm
Długość	50,0 mm
Długość całkowita	45,6 mm
Bańka zewnętrzna	AR70

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maksymalna średnica	70,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	3000 h
Trwałość	4000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15d
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	54 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/8

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

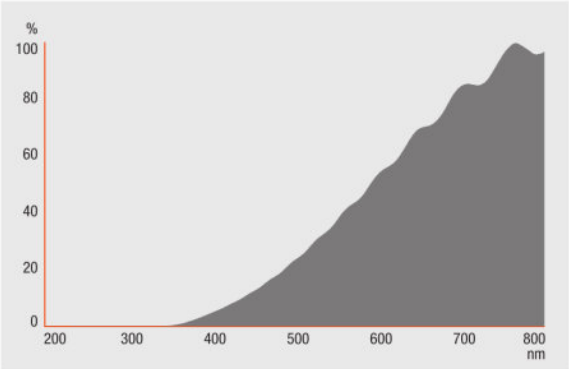

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300011158	HALOSPOT 70 50 W 12 V 8° BA15D	Karton wysyłkowy 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	2.89 dm³	395.25 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.