L 18 W/930

LUMILUX DE LUXE T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



Obszar zastosowań

- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem
- Budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe oddawanie barw
- Naturalne kolory
- Dostępność w wielu różnych kolorach światła (3000...6500 K)
- Wysoki strumień świetlny

Cechy produktu

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A (R_a: ≥ 90)
- Długa trwałość: do 16 000 h (z elektronicznym układem zasilającym z podgrzewaniem wstępnym)
- Ściemnialne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	18,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	61 lm/W
Moc znamionowa	18,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Znamionowy strumień świetlny	1100 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1100 lm
Barwa światła	930
Temperatura barwowa	3000 K
Znamionowy strumień świetlny	1100 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Warm White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,96
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,94
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0,89

Wymiary i waga





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	590,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	590,00 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Średnica	26,0 mm
Maksymalna średnica	26,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	16000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nominalna zawartość rtęci	4,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	23 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

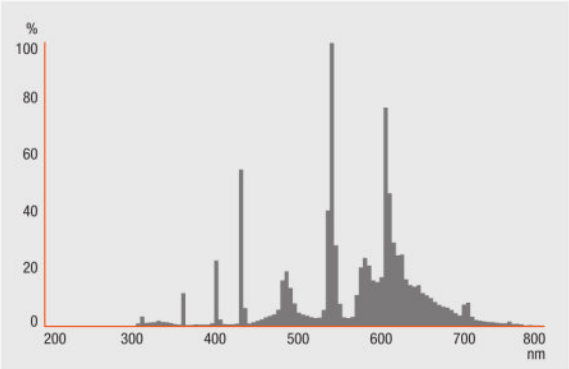


Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Inne rysunki i zdjęcia



Opcje kontroli

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300011264	L 18 W/930	Karton wysylkowy 25	509 mm x 269 mm x 147 mm	20.13 dm^3	2696.25 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.