L XL 20 W/640

XL-Type T12 | Świetlówki liniowe o średnicy 38 mm, o długiej trwałości, do opraw odpornych na wybuch, z trzonkiem FA6



Obszar zastosowań

- Przemysł
- Miejsca o podwyższonym ryzyku pożaru lub wybuchu
- Platformy wiertnicze

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowe bezpieczeństwo, doskonale nadaje się do opraw zabezpieczonych przeciwwybuchowo

Cechy produktu

- Trzonek Fa6 do opraw zabezpieczonych przeciwwybuchowo
- Praca bez zapłonnika



LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowa	20,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	50 lm/W
Moc znamionowa	20,00 W


Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Znamionowy strumień świetlny	1000 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	940 lm
Barwa światła	640
Temperatura barwowa	4100 K
Znamionowy strumień świetlny	1000 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,84
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,82
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,78

Wymiary i waga







Średnica rury	38 mm
Długość	574,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	574,00 mm
Średnica	38,0 mm
Maksymalna średnica	38,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	4000 h
Trwałość	- [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,96
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,83
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,64
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	15000 h
Znamionowa trwałość	15000 h

[1)] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Fa6
Nominalna zawartość rtęci	3,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Do opraw przeciwwybuchowych o typie ochrony "zwiększone bezpieczeństwo"

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	25 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

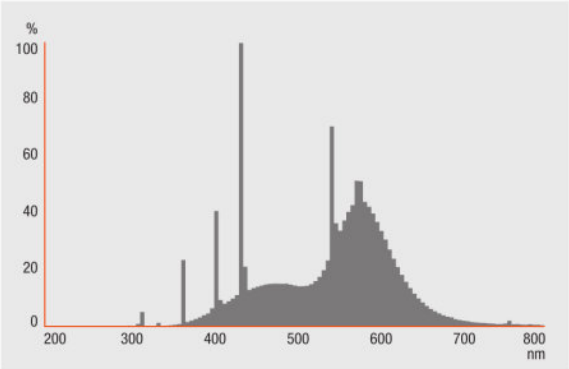

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300014630	L XL 20 W/640	Karton wysylkowy 25	665 mm x 215 mm x 220 mm	31.45 dm^3	4707.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.