NAV-TS 400 W FC2

VIALOX NAV-TS | Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Instalacje przemysłowe
- Parkingi, place
- Budynki, pomniki, mosty
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna

Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: ≥ 95 % po 12 000 godzin świecenia
- Zgodne z ErP z dyrektywą UE 245/2009

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowa	400,00 W
Moc znamionowa	400,00 W
Prąd lampy	4,45 A
Napięcie znamionowe	105 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp [1)]
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	123 lm/W

[1)] Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	49000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≤25
Temperatura barwowa	2000 K
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,97
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,96
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,94
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0,88

Wymiary i waga



Średnica	23,0 mm
Długość	206,0 mm
Odległość a / LCL	103,0 mm
Masa produktu	70,00 g

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	650 °C
Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,98
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,97
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,96
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,75
Trwałość B50	24000 h
Trwałość B10	16000 h
Trwałość B5	12000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Fc2
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	24,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Tak [1)]
Dozwolona pozycja pracy	p45
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie
Ponowny gorący zapłon	Tak

[1)] W kombinacji z POWERTRONIC PTo

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	440 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	SD-400-H/E/SL-Fc2-23/206/H

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

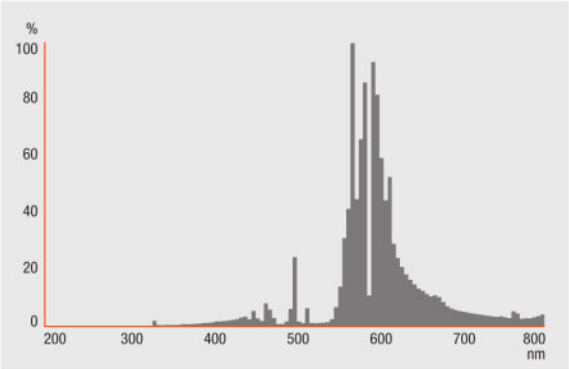

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300015712	NAV-TS 400 W FC2	Karton wysyłkowy 12	242 mm x 291 mm x 266 mm	18.73 dm^3	1517.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.