L 13 W/930

LUMILUX DE LUXE T5 Short | Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5



Obszar zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne
- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe oddawanie barw
- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

Cechy produktu

- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A (R_a: ≥ 90)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	13,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	52 lm/W
Moc znamionowa	13,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Znamionowy strumień świetlny	680 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	680 lm
Barwa światła	930
Temperatura barwowa	3000 K
Znamionowy strumień świetlny	680 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Warm White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,71
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,69

Wymiary i waga





Średnica rury	16 mm
Długość	516,9 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	517,00 mm
Średnica	16,0 mm
Maksymalna średnica	16,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	35,0 °C

Trwałość

Trwałość	8000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,81
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	10000 h
Znamionowa trwałość	10000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Ściemnianie	Tak
Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	15 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

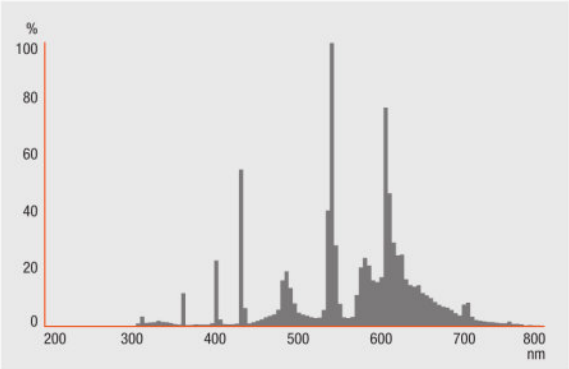

Rozkład widmowy promieniowania

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Opcje kontroli




Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300015903	L 13 W/930	Karton wysyłkowy 25	552 mm x 117 mm x 104 mm	6.72 dm^3	1587.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.ledvance.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.