L SA 20 W/640

SA-Type T12 | Świetlówki liniowe o średnicy 38 mm, do obwodów rezonansowych z podwójnym dławikiem , z trzonkiem G13



Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe
- Przemysł
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Solidna, odpowiednia do oświetlenia zewnętrznego lub do opraw ze słabą izolacją termiczną

Cechy produktu

- Zewnętrzny pasek zapłonowy ułatwiający włączenie przy niskich temperaturach otoczenia
- Praca bez zapłonnika

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	60 lm/W
Moc znamionowa	20,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Znamionowy strumień świetlny	1200 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1200 lm
Barwa światła	640
Temperatura barwowa	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	1200 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiała
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,75
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,67
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,60

Wymiary i waga



Średnica rury	38 mm
Długość	590,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	590,00 mm
Średnica	38,0 mm
Maksymalna średnica	38,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	4000 h
Trwałość	10000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,98
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,67
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,60
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	7500 h
Znamionowa trwałość	7500 h

[1)] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nominalna zawartość rtęci	3,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	25 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

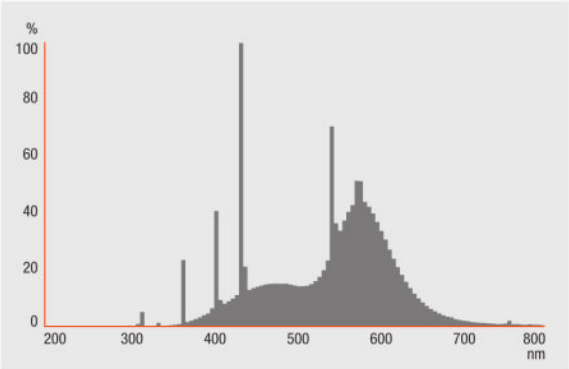

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300018195	L SA 20 W/640	Karton wysylkowy 25	665 mm x 215 mm x 220 mm	31.45 dm^3	3919.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.