DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE | Świetlówki jednotrzonkowe z trzonkiem 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne, wysoki wskaźnik oddawania barw



Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne i wydajne
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowa skuteczność świetlna
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 90
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)

non EU

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	36,00 W
Napięcie znamionowe	106 V
Moc znamionowa	36,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	2350 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Daylight
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	2350 lm
Znamionowy strumień świetlny	2350 lm
Temperatura barwowa	5400 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,75
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,73
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,71
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,70
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0,68
Luminancja	2,8 cd/cm²

Wymiary i waga





Średnica	17,5 mm
Długość całkowita	411,0 mm
Średnica rury	17,5 mm
Długość	411,0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	415 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	411,00 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bańka zewnętrzna	T17,5
Maksymalna średnica	17,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	12000 h
Trwałość	12000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,81
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h [1)]

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do pracy z SE i SK

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	40 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

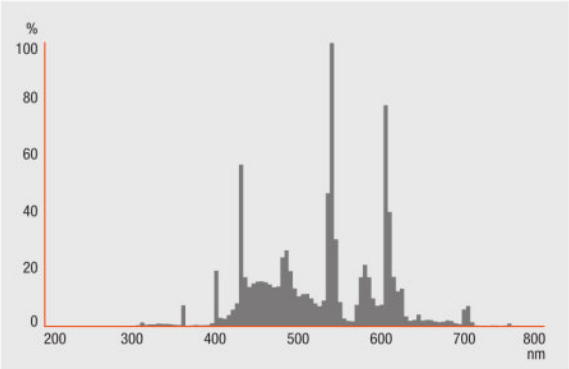


Rozkład widmowy promieniowania

Wyposażenie / Akcesoria


- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa


W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300018461	DULUX L 36 W/954 2G11	Karton wysylkowy 10	455 mm x 103 mm x 136 mm	6.37 dm^3	1288.67 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.