L 36 W/66

Colored T8 | Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, kolorowe



Obszar zastosowań

- Zastosowania dekoracyjne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Restauracje
- Hotele
- Oświetlenie akcentujące

Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Równomierne światło na całej długości lampy

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h z podgrzewaniem wstępnym - elektroniczny układ zasilający
- Ściemnialne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowa	36,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	122 lm/W
Moc znamionowa	36,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	4400 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	4400 lm
Barwa światła	66
Znamionowy strumień świetlny	4400 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Zielony
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,88

Wymiary i waga





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	1200 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1200,00 mm
Średnica	26,0 mm
Maksymalna średnica	26,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	18000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nominalna zawartość rtęci	2,3 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	42 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

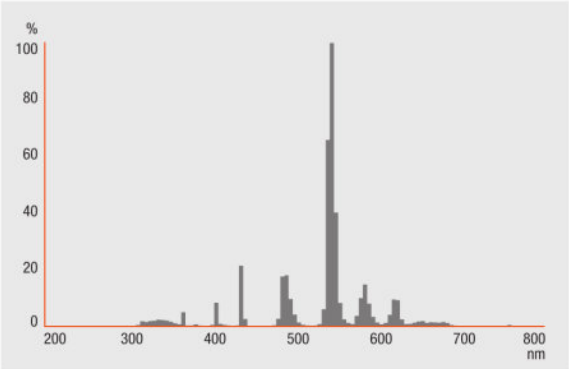

Rozkład widmowy promieniowania


System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321938022	L 36 W/66	Karton wysyłkowy 10	1287 mm x 72 mm x 177 mm	16.40 dm³	2857.00 g
4050300024257	L 36 W/66	Karton wysyłkowy 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm³	2346.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.ledvance.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.