L 13 W/765

Basic T5 Short | Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5



Obszar zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

Cechy produktu

- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowa	13,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	55 lm/W
Moc znamionowa	13,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥70
Znamionowy strumień świetlny	720 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	720 lm
Barwa światła	765
Temperatura barwowa	6500 K
Znamionowy strumień świetlny	720 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,75
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,69
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,66
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,64

Wymiary i waga





Średnica rury	16 mm
Długość	516,9 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	517,00 mm
Średnica	16,0 mm
Maksymalna średnica	16,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	35,0 °C

Trwałość

Trwałość	8000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,81
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	10000 h
Znamionowa trwałość	10000 h

[1)] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	15 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

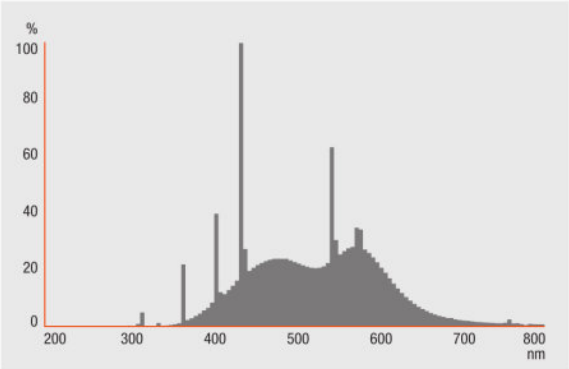

Rozkład widmowy promieniowania


System Gwarancji


Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Opcje kontroli

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300035536	L 13 W/765	Karton wysyłkowy 25	546 mm x 118 mm x 105 mm	6.76 dm^3	1641.67 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 13 W/765

Basic T5 Short | Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
L 13 W/765	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.08 A	15.00 W	950 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.08 A	15.00 W	950 lm	1

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.