DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 51 mm



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie obiektów

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Średnica: 51 mm
- Klosz dekoracyjny

non EU

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Moc znamionowa	20,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	210 lm
Światłość	480 cd
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	210 lm
Znamionowa maksymalna światłość	480 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

Wymiary i waga



Średnica	51,0 mm
Długość	46,0 mm
Długość całkowita	46,0 mm
Bańka zewnętrzna	T9

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	1000 h
Trwałość	1000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	22 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

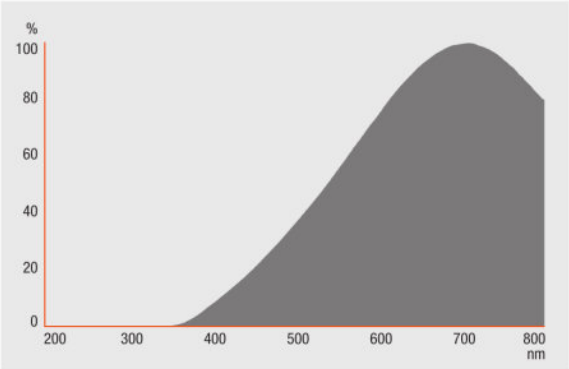

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysylkowy 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	3.68 dm³	856.00 g
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysylkowy 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	9.59 dm³	2578.00 g
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysylkowy 60	290 mm x 245 mm x 135 mm	9.59 dm³	1450.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz

- www.ledvance.com

Oświadczenie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.