

---

## HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR Standard | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym



---

### Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie wejść
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

---

### Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

---

### Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : 100

# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

Moc znamionowa	50,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Moc znamionowa	50,00 W
Współczynnik mocy $\lambda$	1,00


### Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	910 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	910 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

### Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

### Wymiary i waga



Średnica	12,0 mm
Długość całkowita	44,0 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm
Długość	44,0 mm
Bańka zewnętrzna	T12
Maksymalna średnica	12,0 mm

### Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
---------------------	--------

## Karta katalogowa produktu

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

### Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	54 kWh/1000h


### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
---------------------------------	-------------------------------

## Karta katalogowa produktu

### Rozsył światła

---

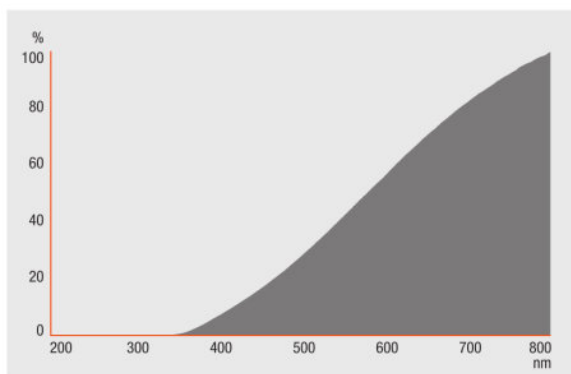

### Rozkład widmowy promieniowania

---

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300324432	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Karton wysylkowy 40	126 mm x 138 mm x 121 mm	2.10 dm <sup>3</sup>	273.29 g

---

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.