DULUX T PLUS 18 W/827

OSRAM DULUX T PLUS | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 3 rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych



Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Oświetlenie przemysłowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy GX24d

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	18,00 W
Moc znamionowa	18,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1200 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX INTERNA
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1200 lm
Znamionowy strumień świetlny	1200 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,78
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,76
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,75

Wymiary i waga

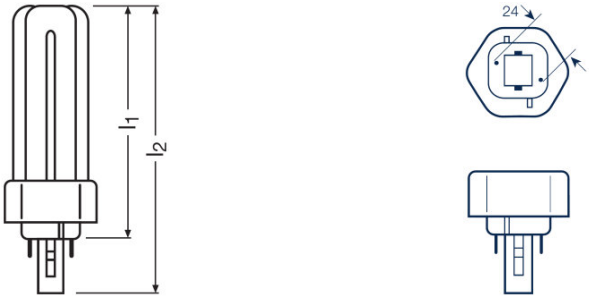

Średnica	11,0 mm
Długość całkowita	122,0 mm
Długość	124,0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	110 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	101,00 mm
Bańka zewnętrzna	T11X3
Maksymalna średnica	11,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,81
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	10000 h [1)]

[1)] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX24d-2
Nominalna zawartość rtęci	1,7 mg
Uwaga dotycząca produktu	Nadaje się tylko do pracy ze statecznikiem 0,22 A

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	23 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSM-18/827-I-GX24d-2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

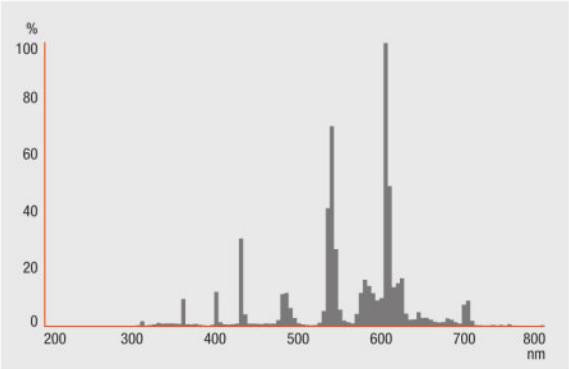

Rozkład widmowy promieniowania


Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi
- Przeznaczone tylko dla układów zasilających 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300333502	DULUX T PLUS 18 W/827	Karton wysyłkowy 10	240 mm x 128 mm x 123 mm	3.78 dm^3	832.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.