DULUX F 18 W/830 2G10

OSRAM DULUX F | Płaskie świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych i magnetycznych



Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Doskonała skuteczność świetlna
- Wyjątkowo niski profil
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G10
- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	18,00 W
Moc znamionowa	18,00 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1100 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1100 lm
Znamionowy strumień świetlny	1100 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,86
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,83
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,81
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,77
Luminancja	2,4 cd/cm²

Wymiary i waga

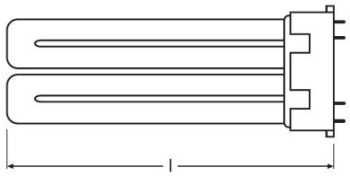





Średnica	17,5 mm
Długość całkowita	122,0 mm
Średnica rury	17,5 mm
Długość	122,0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	122 mm
Bańka zewnętrzna	T16
Maksymalna średnica	17,0 mm

Temperatury i warunki pracy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	13000 h
Trwałość	13000 h
Trwałość użytkowa	9000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,64
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	10000 h [1)]

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G10
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	20 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSD-18/830-E-2G10-90/122

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

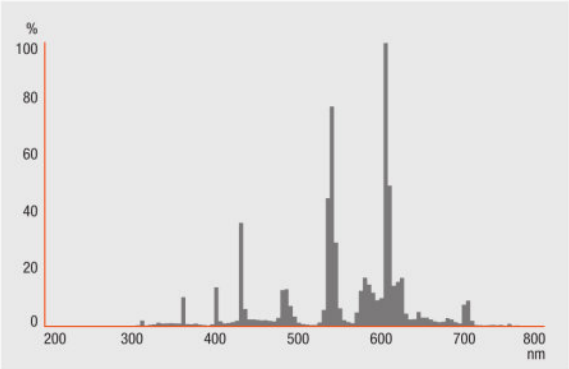


Rozkład widmowy promieniowania

Wyposażenie / Akcesoria


- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa


W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli




Opcje kontroli



Opcje kontroli

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300333540	DULUX F 18 W/830 2G10	Karton wysyłkowy 10	280 mm x 105 mm x 150 mm	4.41 dm^3	1066.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DULUX F 18 W/830 2G10

OSRAM DULUX F | Płaskie świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych i magnetycznych

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
DULUX F 18 W/830 2G10	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	0.13 A	18.00 W	1000 lm	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.13 A	18.00 W	1000 lm	1
	QTi 1x18 DIM		0.08 A	18.00 W	1100 lm	1
	QTi 3x18 DIM	4008321069931	0.24 A	53.60 W	1100 lm	3
	QTi 4x18 DIM	4008321070012	0.31 A	69.30 W	1100 lm	4
	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	0.08 A	18.00 W	1100 lm	1
	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	0.16 A	37.00 W	1100 lm	2
	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	0.24 A	53.60 W	1100 lm	3
	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	0.31 A	69.30 W	1100 lm	4
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	0.085 A	18.00 W	1100 lm	1
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	0.16 A	36.00 W	1100 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.09 A	19.00 W	1050 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.16 A	36.00 W	1050 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.08 A	18.00 W	1050 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.16 A	33.00 W	1050 lm	2

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	EEI – Etykieta energetyczna
DULUX F 18 W/830 2G10	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	A2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	EEI – Etykieta energetyczna
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	A2
	QTi 1x18 DIM		
	QTi 3x18 DIM	4008321069931	
	QTi 4x18 DIM	4008321070012	
	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	
	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	
	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	
	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.