
HALOSTAR 24 V 100 W 24 V GY6.35

HALOSTAR 24 V | Niskonapięciowe (24 V) żarówki halogenowe



Korzyści ze stosowania produktu

- Wtyki trzonka wykonane z hartowanej stali, co zabezpiecza je przed korozją
- Osiowy żarnik zapewnia optymalne oświetlenie kierunkowe
- Wysoki poziom iluminacji
- Nie zawiera rtęci

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	100,00 W
Napięcie znamionowe	24,0 V
Moc znamionowa	100,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	2200 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	2200 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga

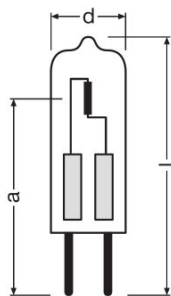

Średnica	12,0 mm
Długość całkowita	44,0 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm
Bańka zewnętrzna	T12
Długość	44,0 mm
Maksymalna średnica	12,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
---------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Quick-acting miniature fuse needed acc. to EN60432-3

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	108 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGT/C/UB-100-24-GY6.35-12/30
---------------------------------	-------------------------------

Karta katalogowa produktu

Rozsył światła

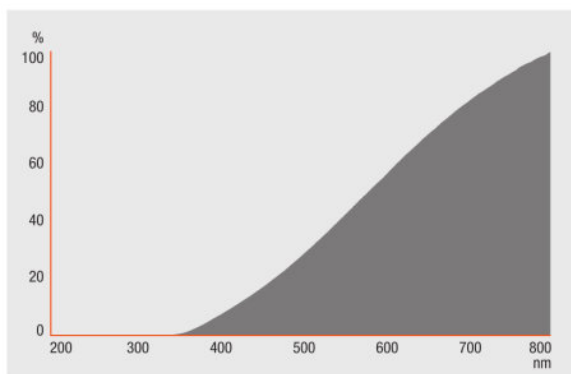

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300335667	HALOSTAR 24 V 100 W 24 V GY6.35	Karton wysylkowy 40	109 mm x 145 mm x 121 mm	1.91 dm ³	227.40 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.