HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27

HALOPAR 30 | Żarówki halogenowe z reflektorem paraboloidalnym, PAR30, trzonek E27



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie obiektów
- Oświetlenie akcentujące
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Ze szklanym reflektorem, zapewniającym brylantowe efekty świetlne
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)
- Temperatura barwowa: 2900 K

UV FILTER®

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	75,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Moc znamionowa	75,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	650 lm
Światłość	2200 cd
Temperatura barwowa	2900 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool white
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	650 lm

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	30,00 °

Wymiary i waga



Średnica	97,0 mm
Długość	800,0 mm
Długość całkowita	90,5 mm
Bańka zewnętrzna	PAR95
Maksymalna średnica	97,0 mm


Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Karta katalogowa produktu

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

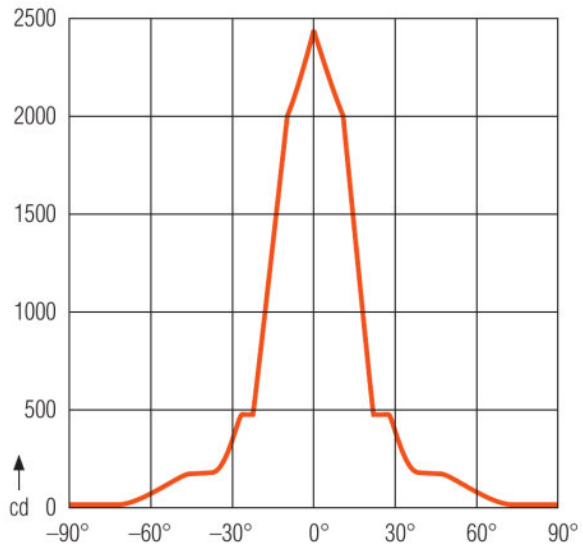


Krzywa światłości

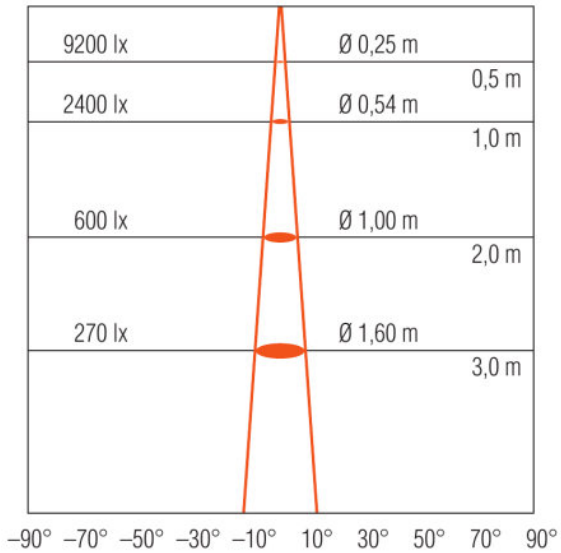

Krzywa światłości

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

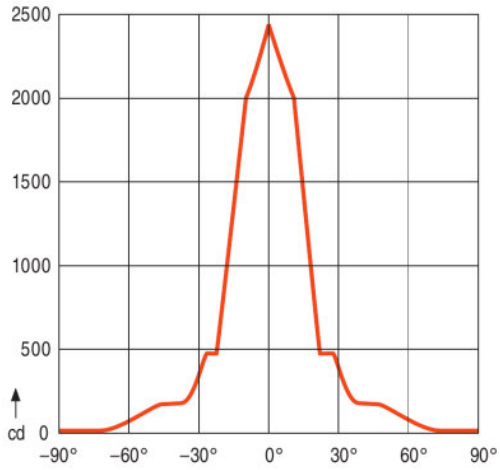

Krzywa światłości

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu/Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	75 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HAGS/UB-75-240-E27-97/30

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

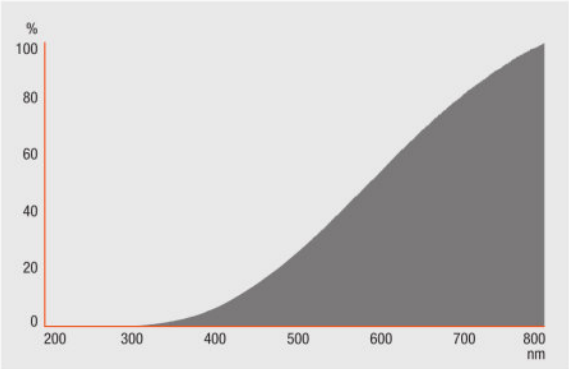

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300338484	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	Karton wysyłkowy 15	521 mm x 172 mm x 336 mm	30.11 dm^3	3540.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.