# DIM MCU | Systemy sterowania oświetleniem



## Obszar zastosowań

- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe

## Korzyści ze stosowania produktu

- Intuicyjne ręczne przyciemnianie i przełączanie
- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności

## Cechy produktu

- Włącznik obciążenia: 250 V/6 A (10 elektronicznych układów zasilających 1-lampowych lub 5 elektronicznych układów zasilających 2-lampowych)
- Klosz i obrotowe pokrętło w kolorze kremowej bieli



LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowe** | 230 V |

## Wymiary i waga

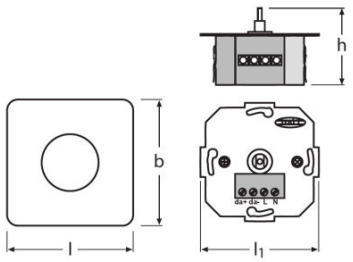


| | |
|---|---|
| **Długość** | 80,0 mm |
| **Szerokość** | 80,0 mm |
| **Wysokość** | 40,0 mm |
| **Masa produktu** | 140,00 g |
| **Odległość otworów montażowych, długość** | 70,0 mm |

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Kolor produktu** | Kremowy |

## Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | 0...+50 °C |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |
| **Interfejs ściemnialny** | 1...10 V |
| **Liczba wyjść kontrolnych** | 1 |
| **Obciążalność styku** | 6 A |
| **Typ instalacji** | Integrated in flush device box |

## Certyfikaty i Normy


| | |
|---|---|
| **Typ zabezpieczenia** | IP20 |
| **Klasa ochronności** | II |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


# Karta katalogowa produktu

## Wyposażenie / Akcesoria

- Elastyczne rozszerzenie przez zewnętrzny zestyk obciążenia lub wzmacniacz sygnału DIM SA
- Osłona i pokrętło w zestawie




Opcje kontroli

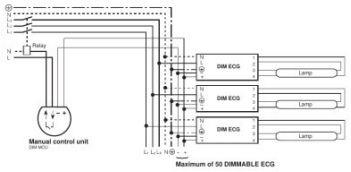


Opcje kontroli

## Pobierz dane

| | Plik |
|---|---|
| | Broszury<br>Scenes |
| | Deklaracje zgodności<br>Declaration of Conformity_MCU |
| | Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne<br>DIM MCU analog rotary dimmer |
| | Instrukcja monta?u<br>DIM MCU analog rotary dimmer |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300347424 | | Karton wysylkowy<br>100 | 437 mm x 298 mm x 438 mm | 57.04 $dm^3$ | 12421.33 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.