# DULUX T/E CONSTANT 32 W/840

OSRAM DULUX T/E CONSTANT | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 3 rurki z trzonkiem 4-bolcowym do zasilania przez statecznik elektroniczny, Constant



## Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe i miejskie
- Oświetlenie przemysłowe
- Atrakcyjne oprawy
- Lokalizacje o specjalnych wymaganiach termicznych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

## Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Doskonały strumień świetlny przy wysokich i niskich temperaturach otoczenia
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

## Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw $R_a$: 80...89
- Strumień świetlny > 90 % przy zakresie temperatur +10...+70 °C
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GX24q ze skróconą obudową trzonka


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


## Dane elektryczne


| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 32,00 W |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25** | 75 lm/W |
| **Moc znamionowa** | 32,00 W |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 2400 lm |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | LUMILUX Cool White |
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °** | 2400 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 2400 lm |
| **Temperatura barwowa** | 4000 K |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h** | 0,90 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h** | 0,84 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h** | 0,83 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h** | 0,81 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h** | 0,79 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h** | 0,78 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h** | 0,77 |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Średnica** | 12,0 mm |
| **Długość całkowita** | 142,0 mm |
| **Długość** | 144,0 mm |
| **Długość zgodnie z normą IEC** | 145 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 128,00 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | T12X3 |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Maksymalna średnica** | 12,0 mm |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |
| **Trwałość** | 20000 h |
| **Trwałość użytkowa** | 13000 h |
| **Współczynnik trwałości po 2 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 4 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 6 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 8 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 12 000 h** | 0,95 |
| **Współczynnik trwałości po 16 000 h** | 0,81 |
| **Współczynnik trwałości po 20 000 h** | 0,50 |
| **Tryb pracy LLMF/LSF** | HF |
| **Trwałość** | 20000 h [1)] |

[1)] Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | GX24q-3 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 2,0 mg |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Do pracy ze statecznikiem elektronicznym |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Tak |

## Certyfikaty i Normy


| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Zużycie energii** | 36 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | FSMH//L//H-32/840-/P/-GX24q-3 |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Rozsył światła

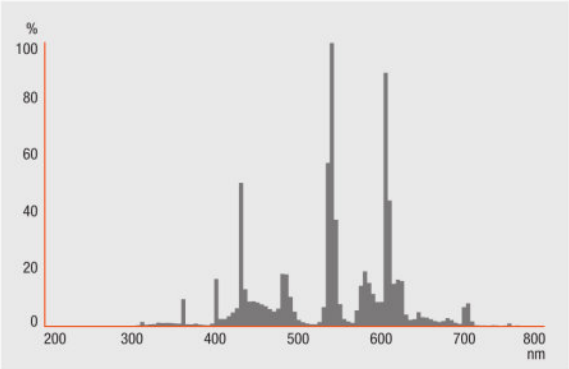



Rozkład widmowy promieniowania

## Wyposażenie / Akcesoria


- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp




Opcje kontroli




Opcje kontroli


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300425504 | DULUX T/E CONSTANT 32 W/840 | Karton wysylkowy 10 | 256 mm x 171 mm x 129 mm | 5.65 $dm^3$ | 901.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# DULUX T/E CONSTANT 32 W/840

OSRAM DULUX T/E CONSTANT | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 3 rurki z trzonkiem 4-bolcowym do zasilania przez statecznik elektroniczny, Constant

| Nazwa produktu | Nazwa produktu EUZ | EAN | Prąd znamionowy | Straty mocy | Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 ° | Liczba źródeł światła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DULUX T/E CONSTANT 32 W/840 | QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM | 4008321060808 | 0.16 A | 36.00 W | 2400 lm | 1 |
| | QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM | 4008321060822 | 0.30 A | 69.00 W | 2400 lm | 2 |
| | QTi-T/E 1x18-57 DIM | 4008321060860 | 0.16 A | 36.00 W | 2400 lm | 1 |
| | QTi-T/E 2x18-42 DIM | 4008321060846 | 0.30 A | 69.00 W | 2400 lm | 2 |
| | QT-M 2x26-42/220-240 S | 4008321110022 | 0.30 A | 70.00 W | 2400 lm | 2 |
| | QTP-M 1x26-42 | 4008321329134 | 0.16 A | 35.00 W | 2400 lm | 1 |
| | QTP-M 2x26-32 | 4008321329158 | 0.30 A | 68.00 W | 2400 lm | 2 |
| | QTP-T/E 1x26-42, (2x26) | 4008321537089 | 0.15 A | 35.00 W | 2400 lm | 1 |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.