DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 TITAN | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 51 mm



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Stały, niebieskawy wygląd światła emitowanego z tyłu reflektora
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Stała światłość i stałe kolory przez cały okres trwałości
- Płaska, przezroczysta osłona
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Średnica: 51 mm
- Klosz dekoracyjny

non EU

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	50,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Moc znamionowa	50,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	770 lm
Światłość	2200 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	770 lm
Znamionowa maksymalna światłość	2200 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	36,00 °

Wymiary i waga



Średnica	51,0 mm
Długość	46,0 mm
Długość całkowita	46,0 mm
Bańka zewnętrzna	MR51

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	54 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

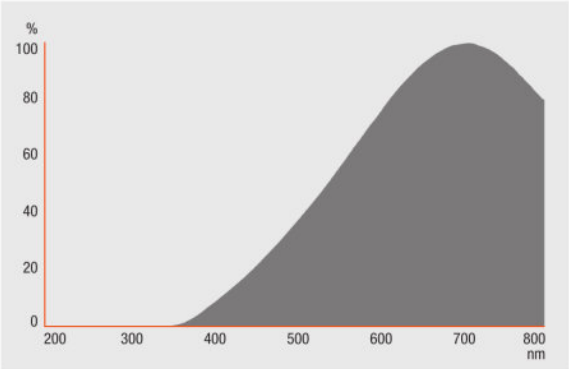

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300428772	DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysyłkowy 20	151 mm x 126 mm x 196 mm	3.73 dm^3	836.00 g
4050300462554	DECOSTAR 51 TITAN 50 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysyłkowy 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm^3	820.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

Oświadczenie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.