DULUX D 18 W/865

OSRAM DULUX D | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych



Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	18,00 W
Napięcie znamionowe	100 V
Moc znamionowa	18,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1130 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool Daylight
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1140 lm
Znamionowy strumień świetlny	1130 lm
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89

Wymiary i waga





Średnica	12,0 mm
Długość całkowita	153,0 mm
Długość	153,0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	140 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	130,00 mm
Bańka zewnętrzna	T11

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h
Trwałość	10000 h [1)]

[1)] Z CCG / LLCG

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G24d-2
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg
Uwaga dotycząca produktu	Nadaje się tylko do pracy ze statecznikiem 0,22 A

Możliwości

Ściemnianie	Nie


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	23 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSQ-18/865-I-G24d-2

Rozsył światła

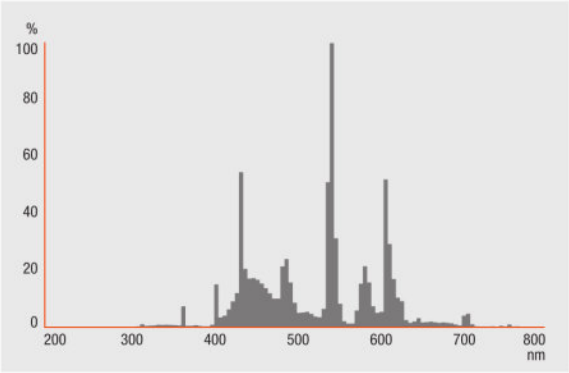

Rozkład widmowy promieniowania


Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300487120	DULUX D 18 W/865	Karton wysylkowy 10	186 mm x 176 mm x 82 mm	2.68 dm^3	609.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.