# L 58 W/865

## LUMILUX T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



### Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### Korzyści ze stosowania produktu

- Sprawdzona technologia lamp
- Dobra ekonomiczność dzięki wysokiej skuteczności świetlnej
- Dostępność w wielu różnych kolorach światła (2700...8000 K)

### Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B ($R_a$: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX




LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


## Dane elektryczne


| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 58,00 W |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25** | Under clarification by authority and standardization body |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SK)** | 86 lm/W |
| **Moc znamionowa** | 58,00 W |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 5000 lm |
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °** | 5000 lm |
| **Barwa światła** | 865 |
| **Temperatura barwowa** | 6500 K |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 5000 lm |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | LUMILUX Cool Daylight |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h** | 0,96 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h** | 0,94 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h** | 0,93 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h** | 0,91 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h** | 0,91 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h** | 0,90 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h** | 0,89 |

## Wymiary i waga






G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

| | |
|---|---|
| **Średnica rury** | 26 mm |
| **Długość** | 1500 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 1500,00 mm |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Średnica** | 26,0 mm |
| **Maksymalna średnica** | 26,0 mm |

## Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Temp. otoczenia, maks. str. świetlny** | 25,0 °C |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość użytkowa** | 18000 h [1)] |
| **Trwałość** | 20000 h [1)] |
| **Współczynnik trwałości po 2 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 4 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 6 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 8 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 12 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 16 000 h** | 0,90 |
| **Współczynnik trwałości po 20 000 h** | 0,50 |
| **Tryb pracy LLMF/LSF** | HF |
| **Trwałość** | 20000 h |
| **Znamionowa trwałość** | 20000 h |

[1)] Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | G13 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 2,3 mg |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |

## Możliwości


| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Tak |
| **Do zastosowania w oświetleniu wew.** | Tak |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Zużycie energii** | 68 kWh/1000h |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Rozsył światła

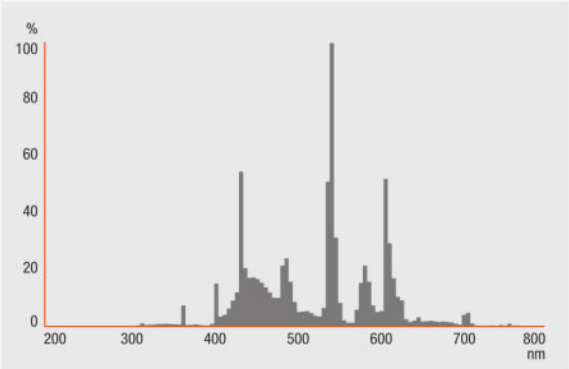


Rozkład widmowy promieniowania


### System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

### Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy:  www.ledvance.com/brokenlamp


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




Opcje kontroli

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300517933 | L 58 W/865 | Karton wysyłkowy 25 | 1542 mm x 142 mm x 145 mm | 31.75 dm³ | 6520.00 g |
| 4052899209053 | L 58 W/865 | Karton wysyłkowy 10 | 1587 mm x 177 mm x 60 mm | 16.85 dm³ | 3818.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.ledvance.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.ledvance.com/quicktronic

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# L 58 W/865

## LUMILUX T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13

| Nazwa produktu | Nazwa produktu EUZ | EAN | Prąd znamionowy | Straty mocy | Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 ° | Liczba źródeł światła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 58 W/865 | HF 1x58/230-240 DIM | | 0.25 A | 58.00 W | 5000 lm | 1 |
| | HF 2x58/230-240 DIM | | 0.48 A | 116.00 W | 5000 lm | 2 |
| | QT 1x58 DIM | 4008321645609 | 0.25 A | 55.70 W | 5000 lm | 1 |
| | QT 2x58 DIM | 4008321645814 | 0.48 A | 110.00 W | 5000 lm | 2 |
| | QT-FIT 5/8 1x54-58 | 4008321873828 | 0.24 A | 54.00 W | 5000 lm | 1 |
| | QT-FIT 5/8 2x54-58 | 4008321873842 | 0.48 A | 107.00 W | 5000 lm | 2 |
| | QT-FIT8 1x58-70 | 4008321294227 | 0.24 A | 54.00 W | 5000 lm | 1 |
| | QT-FIT8 2x58 | 4008321294289 | | | | |
| | QT-FIT8 2x58-70 | 4052899151932 | 0.48 A | 109.00 W | 5000 lm | 2 |
| | QTi 1x28/54/35/49 GII | 4008321383358 | 0.24 A | 55.00 W | 5000 lm | 1 |
| | QTi 2x28/54/35/49 GII | 4008321383419 | 0.47 A | 109.00 W | 5000 lm | 2 |
| | QTi 2x58 DIM | | 0.47 A | 108.00 W | 5000 lm | 2 |
| | QTi DALI 1x58 DIM | 4050300870823 | 0.25 A | 56.00 W | 5000 lm | 1 |
| | QTi DALI 2x58 DIM | 4050300870847 | 0.47 A | 108.00 W | 5000 lm | 2 |
| | QTP-OPTIMAL 1x54-58 | 4008321873729 | 0.25 A | 54.00 W | 5000 lm | 1 |
| | QTP-OPTIMAL 2x54-58 | 4008321880253 | 0.49 A | 112.00 W | 5000 lm | 2 |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.