DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4

DECOSTAR 35 TITAN | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 35 mm



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Stały, niebieskawy wygląd światła emitowanego z tyłu reflektora
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Stała światłość i stałe kolory przez cały okres trwałości
- Płaska, przezroczysta osłona
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Średnica: 35 mm
- Klosz dekoracyjny

non EU

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Moc znamionowa	20,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	220 lm
Światłość	3500 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	220 lm
Znamionowa maksymalna światłość	3500 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	10 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	10 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	10,00 °

Wymiary i waga



Średnica	35,0 mm
Długość	40,0 mm
Długość całkowita	42,0 mm
Bańka zewnętrzna	MR35

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maksymalna średnica	35,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU4
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	22 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HRGS//UB-20-12-GU4-35/10

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

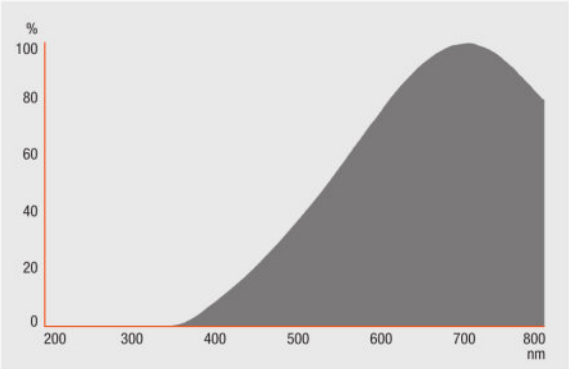

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321165503	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	Karton wysyłkowy 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm^3	7719.00 g
4050300529301	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	Karton wysyłkowy 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm^3	220.00 g
4052899264229	DECOSTAR 35 TITAN 20 W 12 V 10° GU4	Karton wysyłkowy 294	481 mm x 419 mm x 368 mm	74.17 dm^3	8251.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

Oświadczenie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.