HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10

HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Żarówki halogenowe z reflektorem parabolicznym PAR16, z trzonkiem GU10 / GZ10



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Ze szklanym reflektorem, zapewniającym brylantowe efekty świetlne
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Transformator nie jest wymagany
- Filtr UV
- Innowacyjna technologia antywstrząsowa żarnika
- Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Trzonek: GU10, GZ10

non EU

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	50,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	50,00 W


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	350 lm
Światłość	900 cd
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	350 lm
Znamionowa maksymalna światłość	950 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	35 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	35 °
Czas startu	0,0 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	35,00 °

Wymiary i waga



Średnica	51,0 mm
Długość	55,0 mm
Długość całkowita	53,0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR51
Maksymalna średnica	51,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu/Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	50 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HAGS/UB-50-230-GU10-51/35

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

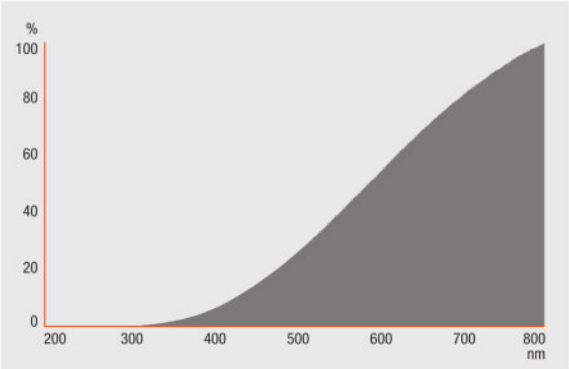

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Karton wysyłkowy 20	257 mm x 134 mm x 111 mm	3.82 dm^3	1040.00 g
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Karton wysyłkowy 20	208 mm x 132 mm x 160 mm	4.39 dm^3	1036.80 g
4050300580111	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Karton wysyłkowy 60	261 mm x 200 mm x 212 mm	11.07 dm^3	2819.00 g
4052899181090	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Karton wysyłkowy 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm^3	1063.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz

- www.ledvance.com

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.