QT-ECO 1X4...16 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Szeroki zakres napięć wejściowych

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	176…254 V
Częstotliwość pracy	40 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	68
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	112
Początkowy prąd rozruchowy	10 A

[1)] W przybliżeniu

Dane świetlne

Czas startu	1,0 s [1)]

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

Wymiary i waga



Długość	80,0 mm
Szerokość	40,0 mm
Wysokość	22,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	72,0…75,0 mm
Masa produktu	50,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	30000 h [1)]

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

[1] T_c = 70°C, with max. 10% failure rate

Możliwości

Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE
EEI – Etykieta energetyczna	A2/A3 [1]
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

[1] For detailed information please see Lamp-ECG combinations

Schemat połączeń

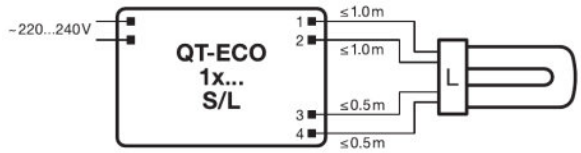

Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Certyfikaty VDE-Marks approval

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Certyfikaty VDE-Marks approval
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certyfikaty EAC certificate for Quicktronics QT
	Certyfikaty VDE-Marks approvals
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QT-ECO
	Dane CAD 3-dim 80x40x22 9900019
	Dane CAD 3-dim 80x40x22 9900019
	Dane CAD 3-dim 80x40x22 9900019
	Dane CAD PDF 80x40x22 9900019

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300638584	QT-ECO 1X4...16 S	Karton wysylkowy 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm^3	2791.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QT-ECO 1X4...16 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła	EEI – Etykieta energetyczna	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °
QT-ECO 1X4...16 S	DULUX D/E 10 W	0.08 A	11.50 W	600 lm	1	A3	
	DULUX D/E 13 W	0.10 A	14.00 W	850 lm	1	A2	
	DULUX S/E 11 W	0.09 A	13.00 W	900 lm	1	A3	
	DULUX S/E 7 W	0.06 A	9.00 W	400 lm	1	A3	
	DULUX S/E 9 W	0.07 A	10.00 W	600 lm	1	A3	
	DULUX T/E 13 W	0.10 A	14.00 W	800 lm	1	A2	
	HE 14 W	0.10 A	15.00 W		1	A2	1150 lm
	L 10 W	0.10 A	12.00 W		1		650 lm
	L 13 W BASIC	0.08 A	15.00 W		1		950 lm
	L 16 W	0.11 A	16.00 W		1		1100 lm
	L 4 W BASIC	0.05 A	6.50 W		1		120 lm
	L 6 W BASIC	0.06 A	8.50 W		1		270 lm
	L 8 W BASIC	0.07 A	10.50 W		1		450 lm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.