DALI RC BASIC SO | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Pomieszczenia konferencyjne
- Biura

Korzyści ze stosowania produktu

- Wszystkie oprawy systemu mogą być regulowane lub przełączane
- Konfiguracja nie wymaga oprogramowania

Cechy produktu

- Jednostka sterująca DALI
- Wykrywanie obecności z opóźnieniem definiowanym przez użytkownika (1...30 min)
- Zintegrowany bezpotencjałowy zestyk usterki służący do zgłaszania usterek lamp
- Sterowanie maks. 4 scenami świetlnymi (jedna ze sterowaniem światłem dziennym)
- Sterowanie maks. 4 dowolnie przyporządkowanymi scenami świetlnymi (3 ze sterowaniem światłem dziennym)
- 3 wejścia dla maks. 6 czujników światła lub obecności
- 5 wejść z zestykami zwiernymi bezpotencjałowymi dla rozruchu / eksploatacji
- Maks. moc wejściowa: 9 W


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu [AGGR]	9,00 W

Wymiary i waga



Długość	90,0 mm
Szerokość	140,0 mm
Wysokość	62,0 mm
Masa produktu	550,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+45 °C

Możliwości


Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montaż szynowy DIN

Certyfikaty i Normy


Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Schemat połącze**ń**

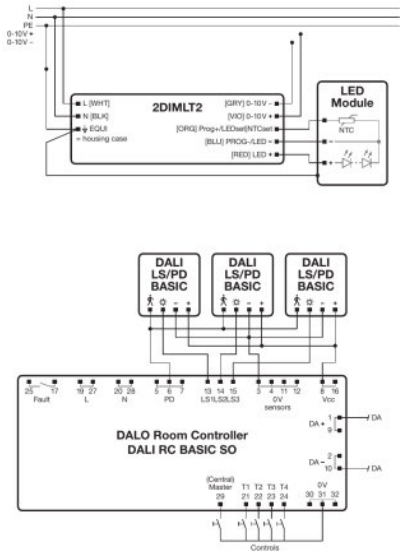


Schemat połączeń?

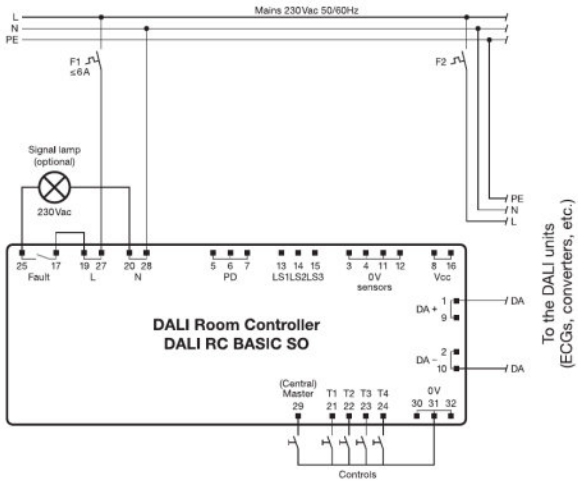


Schemat połączeń?

—

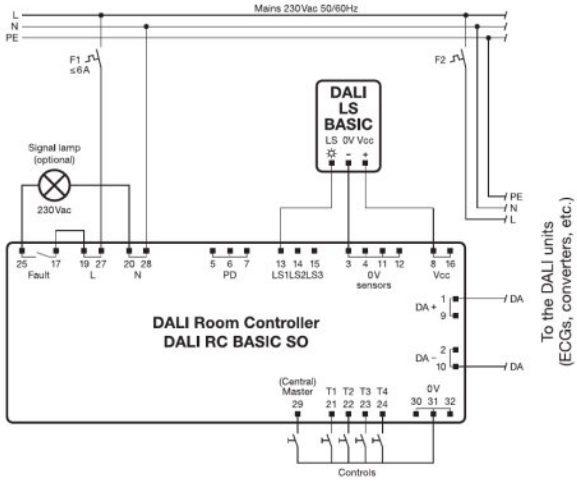


Schemat połączeń?

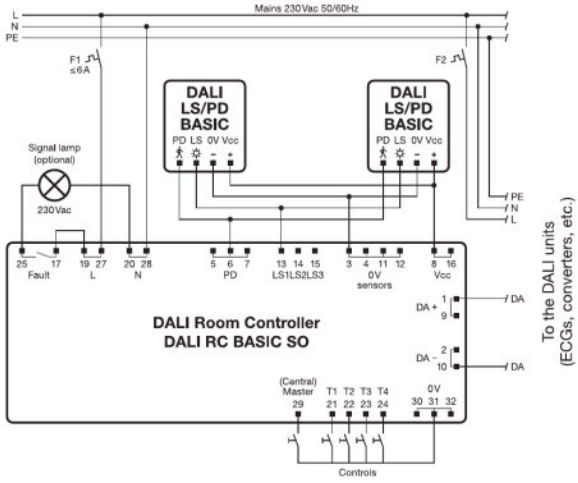


Schemat połączeń?

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

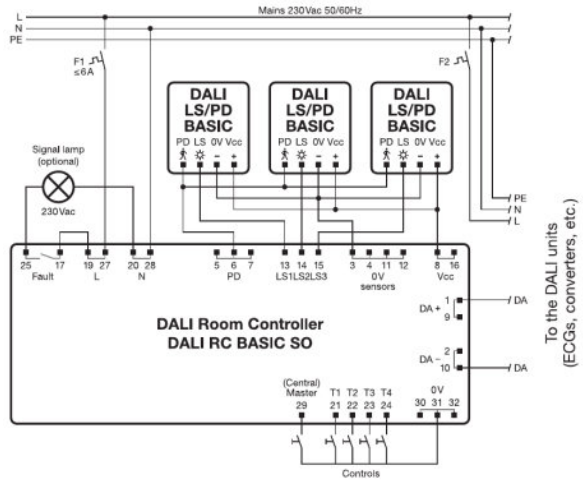


Schemat połączeń?

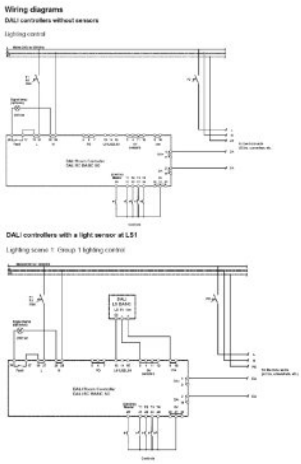

Schemat połączeń?

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 64 elektronicznych układów zasilających DALI
- Elastyczne rozszerzenie przez repeatery DALI



Inne rysunki i zdjęcia

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Scenes

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Deklaracje zgodności Declaration of conformity DALI LSPD BASIC DALI DALI RC BASIC SO DALI WCU
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne DALI RC BASIC SO control unit

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300654973		Karton wysyłkowy 18	410 mm x 275 mm x 310 mm	34.95 dm^3	11456.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.