CFL SQUARE 16 W/827 GR8

OSRAM CFL SQUARE 2 pins | Świetlówki jednotrzonkowe Square (CFLni) z trzonkiem 2-bolcowy GR8, do zasilania przez tradycyjne układy zasilające



Obszar zastosowań

- Niskoprofilowe oprawy ścienne i sufitowe
- Budynki publiczne, recepcje, biura, korytarze
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Kwadratowy kształt zapewnia równomierną emisję światła
- Brak cieni po obu końcach i brak ciemnych miejsc
- Wyjątkowo niski profil
- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy GR8
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	16,00 W
Moc znamionowa	16,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1050 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX INTERNA
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1050 lm
Znamionowy strumień świetlny	1050 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,78
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,76
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,75

Wymiary i waga

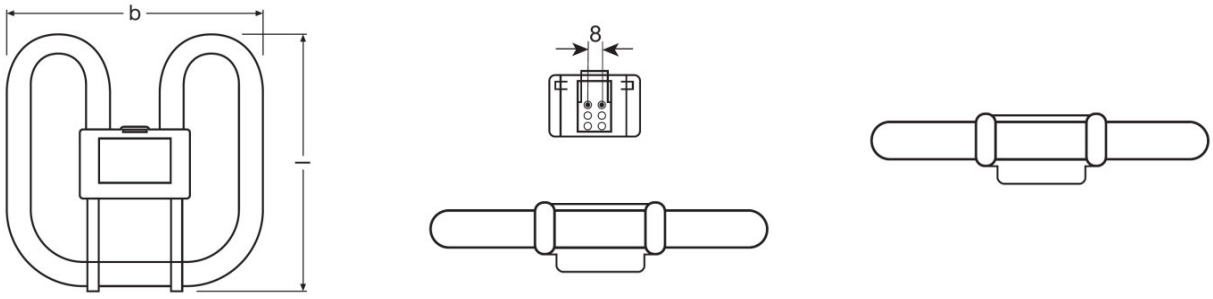

Długość całkowita	138,0 mm
Długość	138,0 mm [1)]
Długość zgodnie z normą IEC	138 mm
Bańka zewnętrzna	T12
Maksymalna średnica	13,0 mm

[1)] Maksimum

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,94
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,84
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,68
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GR8
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	20 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSS-16/827-I-GR8

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

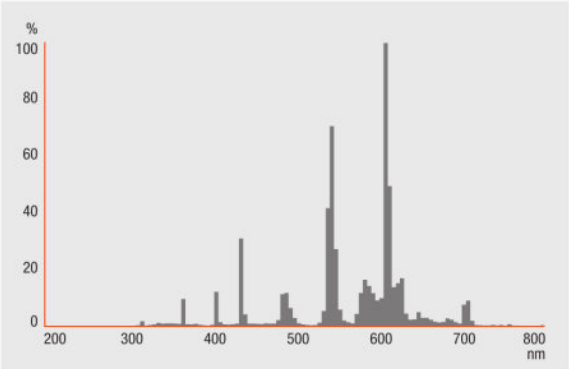

Rozkład widmowy promieniowania

Wyposażenie / Akcesoria

– Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300816852	CFL SQUARE 16 W/827 GR8	Karton wysyłkowy 20	326 mm x 185 mm x 322 mm	19.42 dm^3	2834.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.