CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q

OSRAM CFL SQUARE 4 pins | Świetlówki jednotrzonkowe Square (CFLni) z trzonkiem 4-bolcowym GR10q do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne



Obszar zastosowań

- Niskoprofilowe oprawy ścienne i sufitowe
- Budynki publiczne, recepcje, biura, korytarze
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje

Korzyści ze stosowania produktu

- Kwadratowy kształt zapewnia równomierną emisję światła
- Brak cieni po obu końcach i brak ciemnych miejsc
- Bardzo ekonomiczne
- Wyjątkowo niski profil
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GR10q
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 80...89

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	16,00 W
Moc znamionowa	16,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1050 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX INTERNA
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1050 lm
Znamionowy strumień świetlny	1050 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,82
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,78

Wymiary i waga

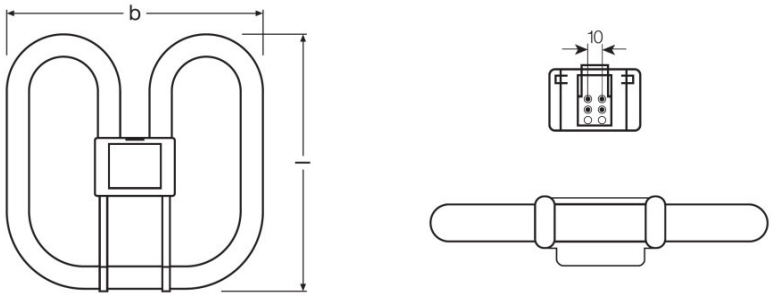

Długość całkowita	138,0 mm
Długość	138,0 mm [1)]
Długość zgodnie z normą IEC	138 mm
Bańka zewnętrzna	T12
Maksymalna średnica	13,0 mm

[1)] Maksimum

Trwałość

Znamionowa trwałość	13000 h
Trwałość	13000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość użytkowa	7500 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,88
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,59
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	13000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GR10q
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	18 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSS-16/827-E-GR10q

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

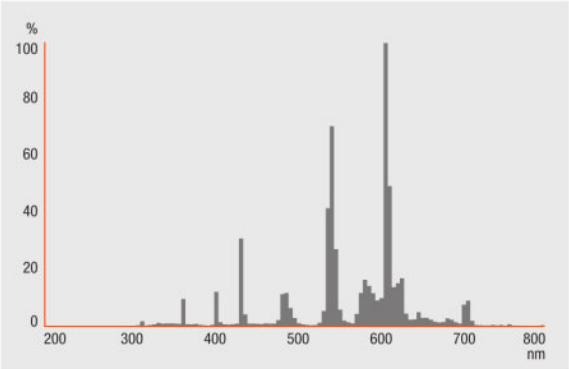

Rozkład widmowy promieniowania

Wyposażenie / Akcesoria

– Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300816890	CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q	Karton wysylkowy 20	326 mm x 185 mm x 322 mm	19.42 dm^3	2834.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.