HALOPAR 20 75 W 230 V 30° GU10

HALOPAR 20 GU10 | Żarówki halogenowe z reflektorem parabolicznym PAR20, z trzonkiem GU10



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Ze szklanym reflektorem, zapewniającym brylantowe efekty świetlne
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Transformator nie jest wymagany
- Filtr UV
- Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej
- Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Temperatura barwowa: 2800 K

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	75,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	75,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	520 lm
Światłość	1900 cd
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	520 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	30 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	64,0 mm
Długość	65,7 mm
Długość całkowita	62,0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR64
Maksymalna średnica	64,0 mm

Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu/Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	75 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HAGS/UB-75-230-GU10-64/30

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

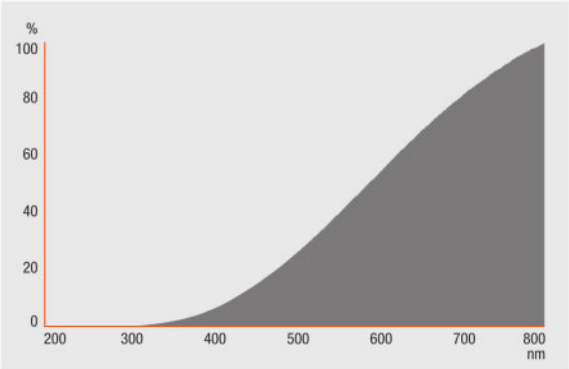

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300856971	HALOPAR 20 75 W 230 V 30° GU10	Karton wysyłkowy 20	303 mm x 165 mm x 132 mm	6.60 dm^3	1422.60 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.