ST8P-EM 21 W/865 1500 mm

SubstiTUBE PURE | Ekonomiczne tuby LED zasilane przez stateczniki magnetyczne



Obszar zastosowań

- Korytarze, klatki schodowe, garaże
- Chłodnie i magazyny
- Domy towarowe
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C

Korzyści ze stosowania produktu

- Natychmiastowy zapłon bez migania

Cechy produktu

- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Stopień ochrony: IP20

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	21,00 W
Moc znamionowa	21,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Znamionowy strumień świetlny	1800 lm

Wymiary i waga



Długość całkowita	1512 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	30000 h
Trwałość	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	15000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nie zawiera rtęci	Tak

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwaga dotycząca produktu	When used to replace a T8 fluorescent lamp the total energy efficiency and light distribution depends on the design of the lighting system/Not usable in luminaires with serial lamp connection, i.e. more than one tube at one magnetic ballast (tandem circuitry)


Możliwości

Ściemnianie	Nie

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DR-21/865-G13-27.5/1500
Oznaczenie produktu	ST8P-1.5M 21W/8

Schemat połączeń

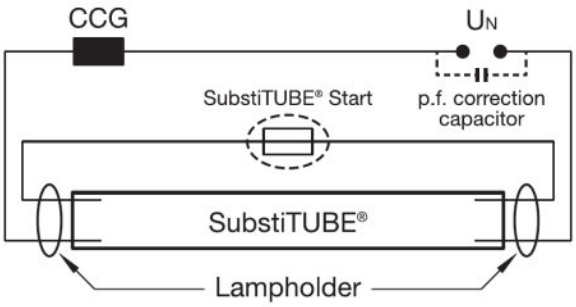

Schemat połączeń?

Instrukcja bezpieczeństwa

Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899371125	ST8P-EM 21 W/865 1500 mm	Karton wysylkowy 25	1644 mm x 224 mm x 244 mm	89.85 dm^3	10030.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

Gdy zostaną użyte do wymiany świetlówki T8, całkowita wydajność energetyczna i rozsył światła zależą od projektu systemu oświetleniowego.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.