

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/840 1SL

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Wysoki strumień świetlny
Trzonek	G5
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Str. św. EL 25°C dop.	1750 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	1750 Lm
Str. św. lampy EL 35°C	1950 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	78 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	87 Lm/W
LLMF HF 2000h	96 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 20000h	90 %
Optymalna temperatura	35 C
Współrzędna chromatyczności X	380 -
Współrzędna chromatyczności Y	380 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	24 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	22.5 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	24 W
Moc lampy EL 35°C	22.5 W
Napięcie lampy EL 25°C	77 V
Napięcie lampy EL 35°C	75 V
Prąd lampy EL 25°C	0.295 A
Prąd lampy EL 35°C	0.300 A
Przyciemnianie	Tak

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL5 HO

- Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

- Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.300 A
Napięcie znam. generatora HF	150 V
Opornik	250 ohm

- Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	549.0 (max) mm
Długość B	553.7 (min), 556.1 (max) mm
Długość całkowita C	563.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	639608 05
Kod produktu	871150063960805
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/20
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500639608
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500264800
Kod logistyczny - 12NC	927928084061
Kod ILCOS	FDH-24/40/1B-L/P-G5-16/550
Waga netto 1 szt.	54.000 gr

Rysunki techniczne

MASTER TL5 HO 24W/840 UNP


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 24W/840	549.0	553.7	556.1	563.2	17

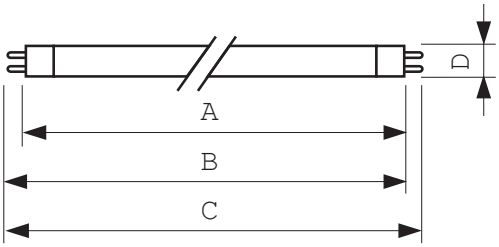




G5

Dane fotometryczne

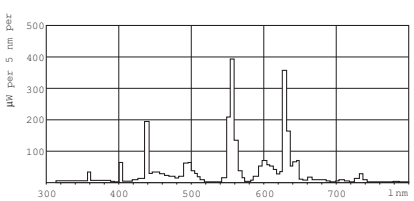

Barwa Światła /840

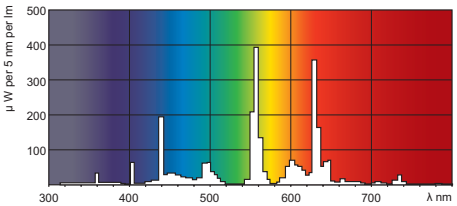

Barwa Światła /840

2013, Maj 7
Dane wkrótce ulegną zmianie

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Maj 7
Dane wkrótce ulegną zmianie