

MASTER TL5 HO TOP

MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL

Ta świetlówka TL5 HO (o średnicy bańki 16 mm) emituje strumień światła o mocy niezależnej od wahań temperatury. Dzięki temu idealnie nadaje się pracy w ciepłych miejscach. Lampy można używać w takich samych systemach, jak lampy MASTER TL5 HO. Przewidziana do stosowania w nieklimatyzowanych magazynach, jako źródło równomiernego oświetlania ścian itd.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Wysoki strumień świetlny
Trzonek	G5
Informacje o trzonku	-
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Str. św. EL 25°C dop.	4650 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	4650 Lm
Str. św. lampy EL 35°C	4900 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	94 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	99 Lm/W
Śr. lum. EL 25°C	2.2 cd/cm2
LLMF HF 2000h	96 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 20000h	90 %
Optymalna temperatura	20 (min), 75 (max) C
Współrzędna chromatyczności X	383 -
Współrzędna chromatyczności Y	386 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	49 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	49.7 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	49 W
Moc lampy EL 35°C	49.3 W
Napięcie lampy EL 25°C	195 V
Napięcie lampy EL 35°C	191 V
Prąd lampy EL 25°C	0.255 A
Prąd lampy EL 35°C	0.260 A
Przyciemnianie	Tak

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 HO TOP

- Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	2.2 mg

- Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.255 A
Napięcie znam. generatora HF	390 V
Opornik	765 ohm

- Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	1449.0 (max) mm
Długość B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Długość całkowita C	1463.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	266873 05
Kod produktu	871150026687305
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500266873
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500266880
Kod logistyczny - 12NC	927991684041
Kod ILCOS	FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450
Waga netto 1 szt.	128.700 gr

Rysunki techniczne

MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO TOP 49W/840 A	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

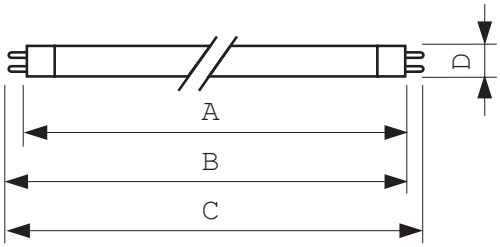




G5

Dane fotometryczne

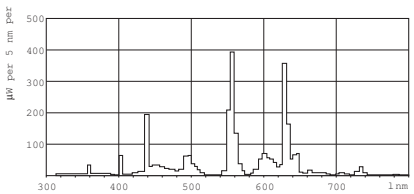

Barwa Światła /840

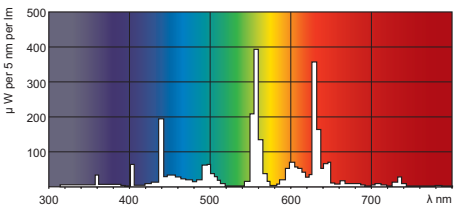

Barwa Światła /840

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Maj 7
Dane wkrótce ulegną zmianie