

MASTER TL5 HO Secura

MASTER TL5 HO Secura 49W/830 UNP

Ta świetlówka TL5 High Output Secura (o średnicy bańki 16 mm) została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie przypadkowego zbicia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. Lampa spełnia przepisy HACCP i ułatwia ubieganie się o certyfikaty HACCP.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Wysoki strumień świetlny
Trzonek	G5
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Str. św. EL 25°C	4375 Lm
Skut. św. EL top 35°C	99 Lm/W
Str. św. lampy EL 35°C	4900 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	89 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	99 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	4375 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	4375 Lm
Optymalna temperatura	35 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	49 W
Napięcie lampy EL 25°C	195 V
Prąd lampy EL 25°C	0.255 A
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EL 35°C	0.260 A
Napięcie lampy EL 35°C	191 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	49.2 W
Moc lampy EL 35°C, znam.	49.3 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	49 W

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL5 HO Secura

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.255 A
Napięcie znam. generatora HF	390 V
Opornik	765 ohm


• Wymiary produktu


Długość międzytrzonkowa A	1449.0 (max) mm
Długość B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Długość całkowita C	1463.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	952257 55
Kod produktu	871150095225755
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO Secura 49W/830 UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO Secura 49W/830 UNP/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8711500952257
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500952264
Kod logistyczny - 12NC	927927683018
Kod ILCOS	FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1450
Waga netto 1 szt.	132.000 gr

Rysunki techniczne

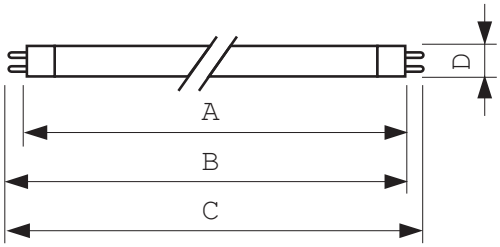




G5

G5, T5


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO Secura 49W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

MASTER TL5 HO Secura

Dane fotometryczne

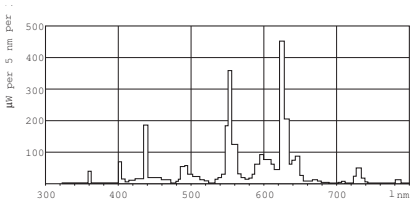

Barwa Światła /830

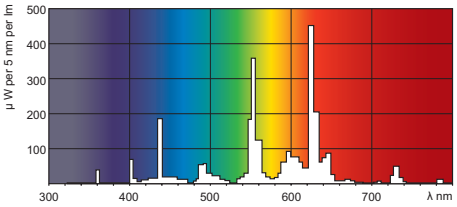

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie