

MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) łączy zalety świetlówki TL5 High Output (lampy TL5 HO są zoptymalizowane dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego, dlatego oferują doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw) z dużą trwałością i bezawaryjnością. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. Lampa jest przeznaczona przede wszystkim do miejsc, w których koszty wymiany źródeł i/lub koszty przestojów są wysokie.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Wysoki strumień świetlny
Trzonek	G5
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	45000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	30000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	98 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	100 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	438 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Str. św. lampy EL 35°C	7000 Lm
Śr. lum. EL 25°C	2.9 cd/cm2
Skut. św. znam. HF 25°C	77 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	88 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	6240 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	6240 Lm
Optymalna temperatura	35 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	80 W
Napięcie lampy EL 25°C	150 V
Prąd lampy EL 25°C	0.540 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C	80.0 W
Prąd lampy EL 35°C	0.555 A
Napięcie lampy EL 35°C	145 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	81.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	80 W

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 HO Xtra

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.555 A
Napięcie znam. generatora HF	290 V
Opornik	260 ohm

• Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	1449.0 (max) mm
Długość B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Długość całkowita C	1463.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm


• Dane produktu


Kod zamówienia	262615 05
Kod produktu	871150026261505
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO Xtra 80W/830 1SL
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500262615
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500262882
Kod logistyczny - 12NC	927929783026
Kod ILCOS	FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1450
Waga netto 1 szt.	128.700 gr

Rysunki techniczne

G5, T5


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO Xtra 80W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

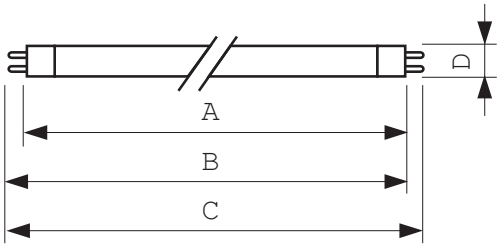




G5

Dane fotometryczne

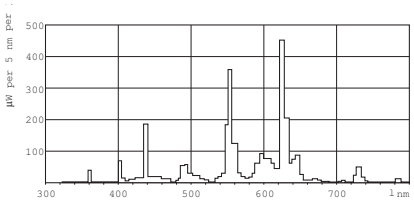

Barwa Światła /830

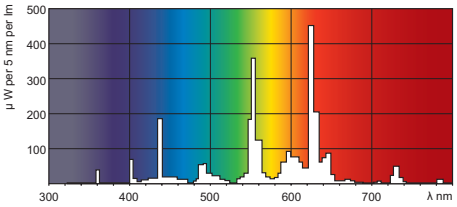

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie