

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL

Ta świetlówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw (CRI > 90). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd; wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność odwzorowania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiaciarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	G5
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	940 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	91 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -
Skut. św. EL top 35°C	85 Lm/W
Śr. lum. EL top 35°C	1.9 cd/cm2
Str. św. lampy EL 35°C	4200 Lm
Śr. lum. EL 25°C	1.7 cd/cm2
Skut. św. znam. HF 25°C	74 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	85 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	3700 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	3700 Lm
Optymalna temperatura	35 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	49 W
Napięcie lampy EL 25°C	195 V
Prąd lampy EL 25°C	0.255 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C	49.3 W
Prąd lampy EL 35°C	0.260 A
Napięcie lampy EL 35°C	191 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	49.7 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	49 W

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

- Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

- Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.255 A
Napięcie znam. generatora HF	390 V
Opornik	765 ohm

- Wymiary produktu


Długość międzytrzonkowa A	1449.0 (max) mm
Długość B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Długość całkowita C	1463.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	868978 00

Kod produktu	871150086897800
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500868978
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900895209
Kod logistyczny - 12NC	927991594024
Kod ILCOS	FDH-49/40/1A-L/P-G5-16/1450
Waga netto 1 szt.	128.700 gr

Rysunki techniczne

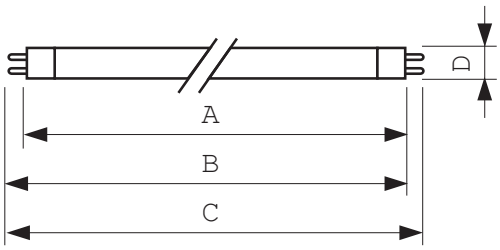




G5

G5, T5


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 49W/940	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Dane fotometryczne

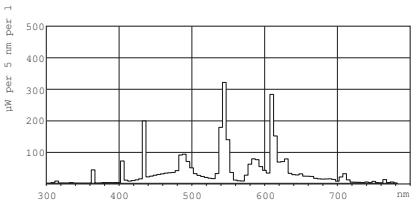

Barwa Światła TL5 /940

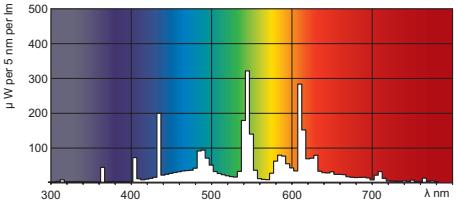

Barwa Światła TL5 /940

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie