

MASTER TL5 ActiViva

MASTER TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje białe światło o podwyższonym udziale pasma niebieskiego. Badania naukowe dowodzą, że lampy ActiViva działają ożywiająco i pobudzająco. Oferują optymalny kompromis między poprawą widzenia a poprawą samopoczucia. Stanowią idealne rozwiązanie do miejsc o ograniczonej ilości naturalnego światła dziennego. Można je stosować na przykład w szkołach, halach fabrycznych, biurach czy domach spokojnej starości. Lampy ActiViva są wykorzystywane w systemie Philips SchoolVision, który poprawia efektywność nauki u dzieci.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Wysoki strumień świetlny
Trzonek	G5
Informacje o trzonku	Zielona płytka
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	452
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	ActiViva Active
Temp. barwowa	17000 K
Współrzędna chromatyczności X	262 -
Współrzędna chromatyczności Y	265 -
Str. św. lampy EL 35°C	4200 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	70.0 Lm/W
Skut. św. znam. HF 35°C	89.0 Lm/W
LLMF HF 20000h	90 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. EL 25°C dop.	3800 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	3800 Lm
Optymalna temperatura	35 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	54 W
Napięcie lampy EL 25°C	118 V
Prąd lampy EL 25°C	0.460 A
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C	53.8 W
Prąd lampy EL 35°C	0.460 A
Napięcie lampy EL 35°C	118 V
Moc lampy EL 25°C, znam.	54.3 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	54 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL5 ActiViva

Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

- Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.460 A
Napięcie znam. generatora HF	235 V
Opornik	255 ohm

- Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	1149.0 (max) mm
Długość B	1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
Długość całkowita C	1163.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm

- Dane produktu


Kod zamówienia	951779 55


Kod produktu	871150095177955
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MST TL5 HO ActiViva Active 54W 1SL/40
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	40
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	40
Kod kreskowy na produkcie	8711500951779
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500951786
Kod logistyczny - 12NC	927929045253
Kod ILCOS	FDH-54/170/1B-L/P-G5-16/1150
Waga netto 1 szt.	104.500 gr

Rysunki techniczne

G5, T5


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 54W/452 ActiViva Active	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17

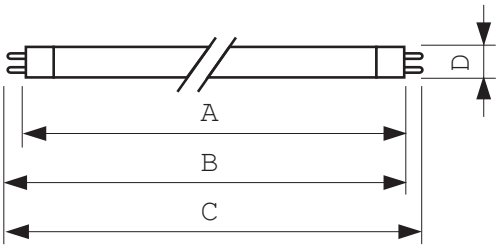




G5

Dane fotometryczne

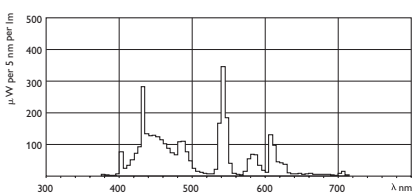

ActiViva Active (17000 K)

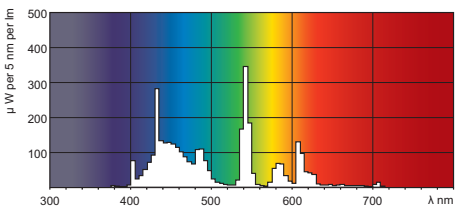

ActiViva Active (17000 K)

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie