

# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT

Ta okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) oferuje poszerzone możliwości projektowania. Wąska rura umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oraz rozsyłanie światła we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych w miejscach takich jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | 2GX13 |
| Kształt bańki | C-T5 [C-T 16 mm] |
| Trwałość 50% z podgrz., 3h | 12000 hr |
| Trwałość 10% z podgrz., 3h | 8000 hr |
| LSF HF c. 20000h cykl 3h znam. | 1 % |
| LSF HF z. 16000h cykl 3h | 10 % |
| LSF HF c. 12000h cykl 3h znam. | 50 % |
| LSF HF c. 8000h cykl 3h znam. | 89 % |
| LSF HF c. 6000h cykl 3h znam. | 96 % |
| LSF HF c. 4000h cykl 3h znam. | 99 % |
| LSF HF c. 2000h cykl 3h znam. | 99 % |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 840 [CCT of 4000K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 85 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Chłodnobiała |
| Temp. barwowa | 4000 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 380 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 380 - |
| Skut. św. znam. HF 25°C | 76 Lm/W |
| LLMF HF 20000h | 72 % |
| LLMF HF 16000h | 74 % |
| LLMF HF 12000h | 77 % |
| LLMF HF 8000h | 81 % |
| LLMF HF 6000h | 84 % |
| LLMF HF 4000h | 87 % |
| LLMF HF 2000h | 91 % |
| Str. św. EL 25°C dop. | 4200 Lm |
| Str. św. EL 25°C znam. | 4200 Lm |
| Optymalna temperatura | 35 C |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 55 W |
| Napięcie lampy EL 25°C | 101 V |
| Prąd lampy EL 25°C | 0.550 A |
| Przyciemnianie | Tak |
| Moc lampy EL 25°C, znam. | 55.0 W |
| Moc lampy EL 25°C, nom. | 55 W |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zawartość rtęci (Hg) | 2.5 mg |

### • Charakterystyka pomiarowa

| | |
|---|---|
| Prąd kalibracyjny | 0.550 A |
| Napięcie znam. generatora HF | 202 V |
| Opornik | 185 ohm |

PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER TL5 Circular

- Wymiary produktu


| | |
|---|---|
| Średnica D | 14 (min), 18 (max) mm |
| Szerokość całkowita E | 293 (min), 305 (max) mm |
| Szerokość wewnętrzna I | 260 (min), 272 (max) mm |

- Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 642516 25 |
| Kod produktu | 871150064251625 |
| Nazwa produktu | MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10 |


| | |
|---|---|
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 10 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 10 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500642516 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8711500642523 |
| Kod logistyczny - 12NC | 927965784013 |
| Kod ILCOS | FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16 |
| Waga netto 1 szt. | 77.000 gr |

## Rysunki techniczne

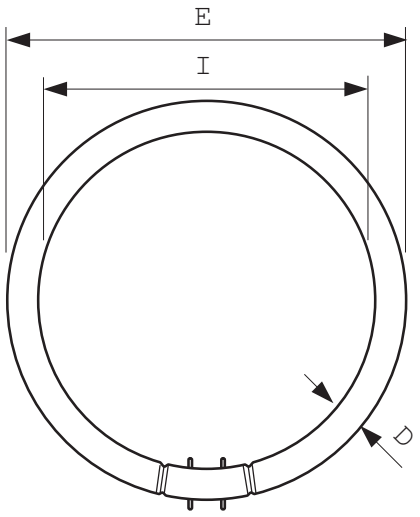



### C-T5, 2GX13

| Product | D (Min) | D (Max) | E (Min) | E (Max) | I (Min) | I (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL5-C 55W/840 | 14 | 18 | 293 | 305 | 260 | 272 |





2GX13

## Dane fotometryczne

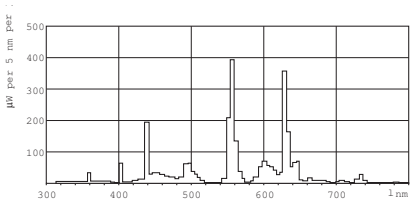


Barwa Światła /840

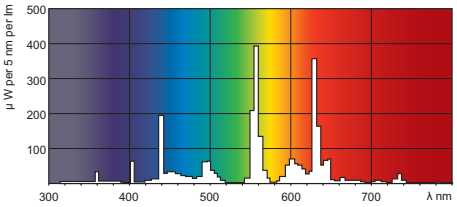


Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie