

MASTER TL-E Circular Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840 1CT

Ta okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Nadaje się do stosowania w różnych oprawach do różnych celów (w tym dekoracyjnych) w miejscach pobytu ludzi, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G10q
Kształt bańki	C-T9 [C-T 29 mm]
Trwałość 50% EM	9000 hr
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	45 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	60 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	77 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	98 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	381 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -
Śr. lum. EM	0.85 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	80 Lm/W
LLMF EL 8000h	84 %
LLMF EM 6000h	85 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 2000h	90 %
Str. św. EM 25°C dop.	3200 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	3200 Lm
Optymalna temperatura	25 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	40 W
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.420 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	40.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	40 W
Napięcie lampy EM 25°C	110 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	30 mg

• Wymiary produktu

Średnica D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Szerokość całkowita E	393.7 (min), 406.4 (max) mm
Szerokość wewnętrzna I	341.0 (min), 347.7 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	284747 15
Kod produktu	871150028474715
Nazwa produktu	MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-E Circular 40W/840 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1


PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-E Circular Super 80


Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500284747
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500559555
Kod logistyczny - 12NC	928027484070
Kod ILCOS	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400
Waga netto 1 szt.	0.250 kg

Rysunki techniczne

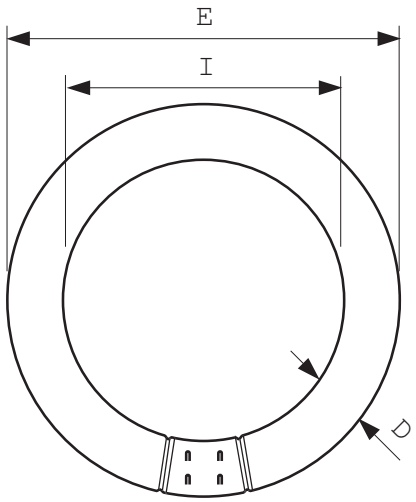


G10q, C-T9

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 40W/840	27.1	30.9	393.7	406.4	341.0	347.7




G10q

Dane fotometryczne

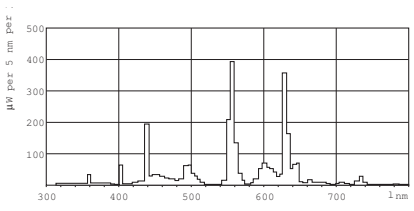

Barwa Światła /840

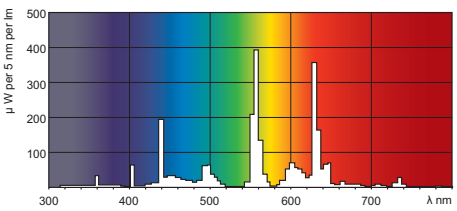

Barwa Światła /840

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie