

# TL-M RS Standard

## TL-M RS 40W/33-640 1SL

Świetlówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonnika.

PHILIPS

sense and simplicity

# TL-M RS Standard

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Opis układu | Natychmiastowy zapłon |
| Trzonek | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Kształt bańki | T12 [38 mm] |
| Trwałość 50% EM | 13000 hr |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 33-640 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 63 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Chłodnobiała |
| Temp. barwowa | 4100 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 377 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 381 - |
| Str. św. lampy EM | 2850 Lm |
| Skut. św. lampy EM | 72 Lm/W |
| Wsp. utrzym. str. św. 2000h | 90 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 5000h | 81 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 10000h | 73 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 15000h | 69 % |
| Śr. lum. EM | 0.73 cd/cm2 |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 40 W |
| Moc lampy EM | 39.5 W |
| Napięcie lampy | 101 V |
| Prąd lampy EM | 0.430 A |
| Przyciemnianie | Tak |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zawartość rtęci (Hg) | 8.0 mg |


### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość międzytrzonkowa A | 1199.4 (max) mm |
| Długość B | 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm |
| Długość całkowita C | 1213.6 (max) mm |
| Średnica D | 40.5 (max) mm |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 724298 40 |
| Kod produktu | 871150072429840 |
| Nazwa produktu | TL-M RS 40W/33-640 1SL |
| Nazwa produktu na zamówieniu | TL-M RS 40W/33-640 1SL/25 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 25 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 25 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500724298 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8711500724304 |
| Kod logistyczny - 12NC | 928030503371 |
| Kod ILCOS | FD-40/41/2B-LC/P-G13 |
| Waga netto 1 szt. | 273.600 gr |


## Rysunki techniczne

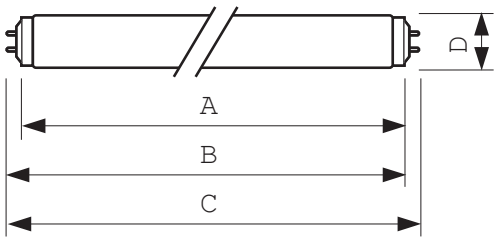


### G13, T12


| Product | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-M 40W/33-640 RS | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 40.5 |

## Rysunki techniczne





G13

## Dane fotometryczne

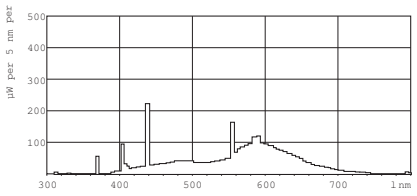


Barwa Światła /33-640

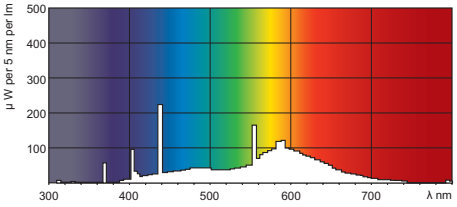


Barwa Światła /33-640

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie