


SYSTEM DELTA2



Projektor montowany za pomocą uchwytu. Lampy wyładowcze. Stateczniki indukcyjne z kompensacją mocy biernej. Obudowa z odlewu aluminiowego lakierowana na kolor kremowo - biały. Odbłyśnik aluminiowy symetryczny lub asymetryczny. Zamknięcie komory lampy oraz modułu zasilania elektrycznego szybą hartowaną odporną na uderzenia. Możliwość wyposażenia oprawy w siatkę ochronną.
Oświetlenie obiektów przemysłowych, terenów otwartych, boisk. Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych.

	Typ			kg	AxBxC
Reflektor asymetryczny					
3073001	PD2 250 N/H-A	HST/HIT 250W	E40	10,90	445x145x475
3074001	PD2 400 N/H-A	HST/HIT 400W	E40	12,30	445x145x475
Reflektor symetryczny					
3089001	PD2 250 N/H	HST/HIT 250W	E40	10,90	445x145x475
3090001	PD2 400 N/H	HST/HIT 400W	E40	12,30	445x145x475

***** Inne pozycje pracy niedozwolone

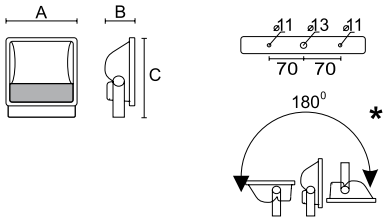

SYSTEM DELTA



Projektor montowany za pomocą uchwytu. Lampy wyładowcze. Stateczniki indukcyjne z kompensacją mocy biernej. Obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowana na szaro. Odbłyśnik aluminiowy symetryczny lub asymetryczny. Zamknięcie komory lampy oraz modułu zasilania elektrycznego szybą hartowaną odporną na uderzenia. Oświetlenie obiektów przemysłowych, terenów otwartych, boisk.
Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych.

	Typ			kg	AxBxC
Reflektor asymetryczny					
3162006	PD.70 N/H-A	HIT-DE/HST-DE 70W	RX7s	5,90	360x250x130
3163006	PD.150 N/H-A	HIT-DE/HST-DE 150W	RX7s-24	6,70	360x250x130
Reflektor symetryczny					
3167006	PD.70 N/H-S	HIT-DE/HST-DE 70W	RX7s	5,90	360x250x130
3168006	PD.150 N/H-S	HIT-DE/HST-DE 150W	RX7s-24	6,70	360x250x130

***** Inne pozycje pracy niedozwolone

