

# MASTER SON APIA Plus Xtra

## MASTER SON APIA Plus Xtra 400W E40 1SL

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną zewnętrzną bańką o mocnym strumieniu świetlnym oraz dużej trwałości użytkowej i niezawodności

## Danych wyrobów

### • Charakterstyki ogólne

| | |
|---|---|
| Opis układu | Zew. zapłonnik |
| Trzonek | E40 |
| Kształt bańki | BD90 [BD 90mm] |
| Wykończenie bańki | Powlekana |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 5% | 24000 hr |
| Trwałość 10% | 28000 hr |
| Trwałość 20% | 32000 hr |
| Trwałość 50% | 40000 hr |
| LSF EM 20000h cykl 12h znam. | 97 % |
| LSF EM 16000h cykl 12h znam. | 99 % |
| LSF EM 12000h cykl 12h znam. | 99 % |
| LSF EM 8000h cykl 12h znam. | 99 % |
| LSF EM 6000h cykl 12h znam. | 99 % |
| LSF EM 4000h cykl 12h znam. | 99 % |
| LSF EM 2000h cykl 12h znam. | 99 % |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | - |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 25 (max) Ra8 |
| Temp. barwowa | 1950 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 1900 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 525 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 425 - |
| Śr. lum. EM | 27 cd/cm2 |
| Skut. św. znam. EM 25°C | 136.5 Lm/W |
| LLMF EM 20000h | 94 % |
| LLMF EM 16000h | 95 % |
| LLMF EM 12000h | 96 % |
| LLMF EL 8000h | 96 % |
| LLMF EM 6000h | 97 % |
| LLMF EM 4000h | 98 % |
| LLMF EM 2000h | 99 % |
| Str. św. EM 25°C dop. | 55400 Lm |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 400 W |
| Napięcie lampy | 105 V |
| Prąd lampy EM | 4.3 A |
| Czas zapłonu | 10 (max) s |
| Czas osiągania 90% str. św. | 5 (max) min |
| Przyciemnianie | Tak |
| Czas ponownego zapłonu [sec] | 120 (max) s |
| Moc lampy EM 25°C, znam. | 405 W |
| Moc lampy EM 25°C, nom. | 400 W |
| Str. św. skotop/fotop | 0.60 - |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Zawartość rtęci (Hg) | 20 mg |

### • Wymgania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---|---|
| Temp. trzonka | 250 (max) C |

PHILIPS

sense and simplicity

# MASTER SON APIA Plus Xtra

| | |
|---|---|
| Temp. bańki | 350 (max) C |

- Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 290 (max) mm |
| Średnica D | 121.5 (max) mm |


- Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 927672 00 |
| Kod produktu | 872790092767200 |
| Nazwa produktu | MASTER SON APIA Plus Xtra 400W E40 1SL |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MST SON APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 12 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 12 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8727900927672 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8727900927689 |
| Kod logistyczny - 12NC | 928151119830 |
| Kod ILCOS | SE-400-H/E-E40 |
| Waga netto 1 szt. | 0.175 kg |

## Warnings and safety


- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

## Rysunki techniczne

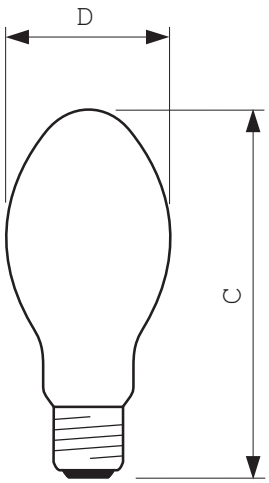


SON APIA, E27/E40


| Product | C (Max) | D (Max) |
|---|---|---|
| SON APIA Plus Xtra 400W E40 | 290 | 121.5 |




E40

# MASTER SON APIA Plus Xtra

## Dane fotometryczne

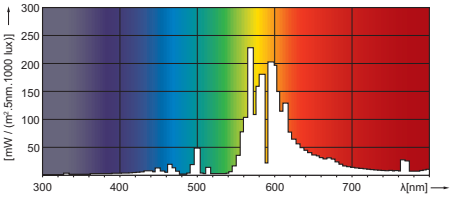


SON PIA Plus Hg Free/Xtra Plus

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie