

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej mocy świetlnej oraz najwyższej trwałości użytkowej i niezawodności

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Kształt bańki	T46 [T 46mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	24000 hr
Trwałość 10%	28000 hr
Trwałość 20%	32000 hr
Trwałość 50%	40000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	97 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	-
Wskaźnik oddawania barw Ra	25 (max) Ra8
Temp. barwowa	1950 K
Techniczna temperatura barwowa	2000 K
Współrzędna chromatyczności X	535 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -
Śr. lum. EM	400 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	107 Lm/W
LLMF EM 20000h	89 %
LLMF EM 16000h	90 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	94 %
LLMF EM 6000h	95 %
LLMF EM 4000h	96 %
LLMF EM 2000h	98 %
Str. św. EM 25°C dop.	10700 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	100 W
Napięcie lampy	100 V
Prąd lampy EM	1.2 A
Czas zapłonu	5 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	4 (max) min
Przyciemnianie	Tak
Czas ponownego zapłonu [sec]	120 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	100 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	100 W
Str. św. skotop/fotop	0.55 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	16 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Temp. bańki	450 (max) C

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	210 (max) mm
Średnica D	48 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	132 mm
Długość łuku O	47 mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	923230 00
Kod produktu	872790092323000
Nazwa produktu	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8727900923230
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900923247
Kod logistyczny - 12NC	928150219230
Kod ILCOS	ST-100-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.145 kg

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

Rysunki techniczne

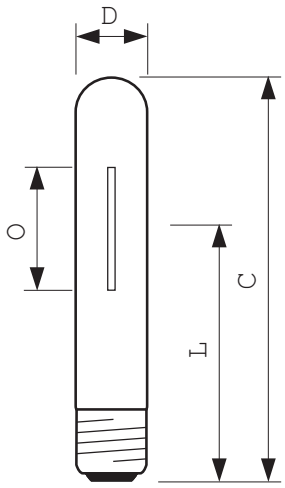




E40

SON-T APIA Plus, E27/E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T APIA Plus Xtra 100W E40	210	48	132	47

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Dane fotometryczne

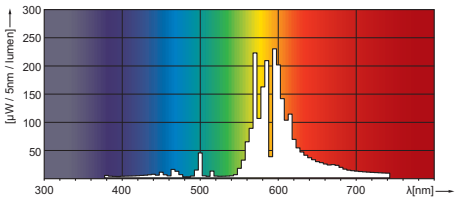

SON-T APIA Plus Xtra 100W, 150W, 250W

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie