

SON

SON 1000W/220 E40 1SL

Wysokoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Kształt bańki	BD165 [BD 165mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	8000 hr
Trwałość 10%	10000 hr
Trwałość 20%	13000 hr
Trwałość 50%	20000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	50 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	69 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	85 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	95 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	97 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	25 (max) Ra8
Temp. barwowa	2000 K
Techniczna temperatura barwowa	2100 K
Współrzędna chromatyczności X	515 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -
Śr. lum. EM	39 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	130 Lm/W
LLMF EM 20000h	80 %
LLMF EM 16000h	84 %
LLMF EM 12000h	88 %
LLMF EL 8000h	92 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	96 %
LLMF EM 2000h	98 %
Str. św. EM 25°C dop.	130000 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1000 W
Napięcie lampy	110 V
Prąd lampy EM	10.3 A
Czas zapłonu	10 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	6 (max) min
Przyciemnianie	Tak
Czas ponownego zapłonu [sec]	240 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	1000 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	1000 W
Str. św. skotop/fotop	0.65 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	38 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C

PHILIPS

sense and simplicity

SON

Temp. bańki	350 (max) C

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	400 (max) mm
Średnica D	166.5 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	184153 10
Kod produktu	871150018415310
Nazwa produktu	SON 1000W/220 E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SON 1000W/220 E40 1SL/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500184153
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500184160
Kod logistyczny - 12NC	928154009831
Kod ILCOS	SE-1000-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.365 kg

Warnings and safety


- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

Rysunki techniczne

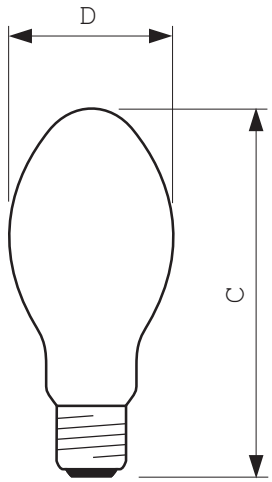


SON

Product	C (Max)	D (Max)
SON 1000W/220 E40	400	166.5



E40

Dane fotometryczne

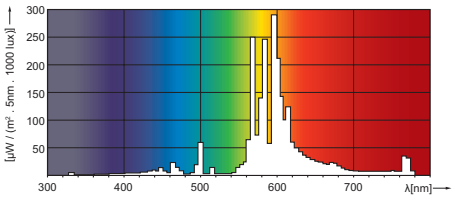

SON

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie