

SON H

SON H 350W/220 E40 1SL

Wysokoprężna lampa sodowa będąca bezpośrednim zammienikiem lamp rtęciowych

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Opis układu	na [-]
Trzonek	E40
Kształt bańki	BD120 [BD 120mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 10%	12000 hr
Trwałość 20%	16000 hr
Trwałość 50%	26000 hr
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	69 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	81 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	90 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	96 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	25 (max) Ra8
Temp. barwowa	2000 K
Techniczna temperatura barwowa	2000 K
Współrzędna chromatyczności X	525 -
Współrzędna chromatyczności Y	415 -
Śr. lum. EM	18 cd/cm2
Skut. św. znam. EM 25°C	98 Lm/W
LLMF EM 20000h	84 %
LLMF EM 16000h	87 %
LLMF EM 12000h	90 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	95 %
LLMF EM 4000h	96 %
LLMF EM 2000h	98 %
Str. św. EM 25°C dop.	34000 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	350 W
Napięcie	220 V
Napięcie lampy	117 V
Prąd lampy EM	3.6 A
Czas zapłonu	10 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	5 (max) min
Przyciemnianie	Nie
Czas ponownego zapłonu [sec]	180 (max) s
Moc lampy EM 25°C, znam.	350 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	350 W
Str. św. skotop/fotop	0.60 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	28.6 mg

PHILIPS

sense and simplicity

SON H

- Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

- Wymiary produktu

Długość całkowita C	290 (max) mm
Średnica D	122 (max) mm


- Dane produktu

Kod zamówienia	182135 15
Kod produktu	871150018213515
Nazwa produktu	SON H 350W/220 E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SON H 350W/220 E40 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500182135
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500195913
Kod logistyczny - 12NC	928153509830
Kod ILCOS	SEQ-350-H-E40
Waga netto 1 szt.	0.236 kg

Warnings and safety


- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym dla wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Wyłącznie do użytku na zewnątrz

Rysunki techniczne

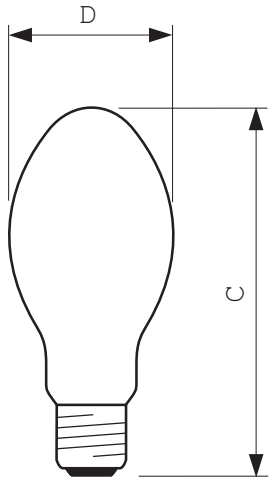

SON H, E27/E40


Product	C (Max)	D (Max)
SON H 350W/220 E40	290	121.5



E40

SON H

Dane fotometryczne

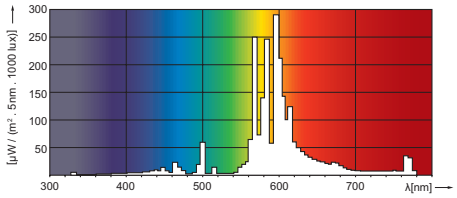

SON H

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie