

MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL

Niskoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	BY22d
Kształt bańki	T50 [T 50mm]
Pozycja pracy	Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 20%	12000 hr
Trwałość 50%	18000 hr

• Charakterystyki świetlne

Temp. barwowa	1800 K
Str. św. lampy EM	6100 Lm
Skut. św. lampy EM	164 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	100 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	100 %
Śr. lum. EM	7 cd/cm2

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	36 W
Moc lampy EM	36 W
Napięcie lampy	120 V
Prąd lampy EM	0.32 A
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	0 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	150 (max) C
Temp. bańki	150 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	425 (max) mm
Średnica D	52 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	179760 15
Kod produktu	871150017976015
Nazwa produktu	MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500179760
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500182739
Kod logistyczny - 12NC	928145800008
Kod ILCOS	LSE-E36-BY22d
Waga netto 1 szt.	300.000 gr

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER SOX-E


Warnings and safety


- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym

Rysunki techniczne

BY22d, T50/T65


Product	C (Max)	D (Max)
SOX E 36W BY22d T50	425	52

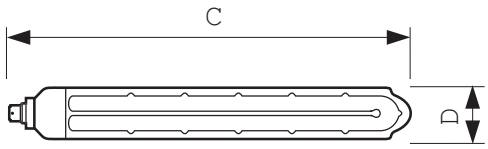



BY22d

Dane fotometryczne

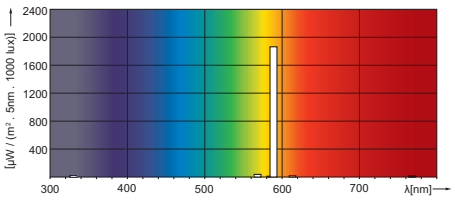

Barwa Światła SOX-E 36W

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie