

MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL

Niskoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	BY22d
Kształt bańki	T65 [T 65mm]
Pozycja pracy	Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 20%	12000 hr
Trwałość 50%	18000 hr

• Charakterystyki świetlne

Temp. barwowa	1800 K
Str. św. lampy EM	26200 Lm
Skut. św. lampy EM	206 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	100 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	100 %
Śr. lum. EM	7 cd/cm2

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	131 W
Moc lampy EM	127 W
Napięcie lampy	250 V
Prąd lampy EM	0.54 A
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	0 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	150 (max) C
Temp. bańki	150 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	1120 (max) mm
Średnica D	66 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	179821 10
Kod produktu	871150017982110
Nazwa produktu	MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500179821
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500599995
Kod logistyczny - 12NC	928145100008
Kod ILCOS	LSE-E131-BY22d-/H
Waga netto 1 szt.	898.830 gr


PHILIPS

sense and simplicity

Warnings and safety


- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym

Rysunki techniczne

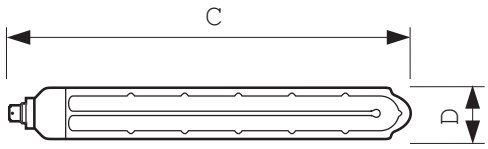

BY22d, T50/T65

Product	C (Max)	D (Max)
SOX E 131W BY22d T65	1120	66



BY22d

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie