

SOX

SOX 55W BY22d 1SL

Niskoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	BY22d
Kształt bańki	T50 [T 50mm]
Pozycja pracy	Pionowa +/-110° (trzon.u góry) [Hanging +/-110D or Base Up (BU)]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 20%	12000 hr
Trwałość 50%	18000 hr

• Charakterystyki świetlne

Temp. barwowa	1800 K
Str. św. lampy EM	7800 Lm
Skut. św. lampy EM	140 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	102 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	100 %
Śr. lum. EM	9 cd/cm2

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	55 W
Moc lampy EM	56 W
Napięcie lampy	109 V
Prąd lampy	0.51 A
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	0 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	150 (max) C
Temp. bańki	150 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	425 (max) mm
Średnica D	52 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	179753 15
Kod produktu	871150017975315
Nazwa produktu	SOX 55W BY22d 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SOX 55W BY22d 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500179753
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500182715
Kod logistyczny - 12NC	928146000008
Kod ILCOS	LS-55-BY22d
Waga netto 1 szt.	300.000 gr


PHILIPS


sense and simplicity

Rysunki techniczne

BY22d, T50/T65


Product	C (Max)	D (Max)
SOX 55W BY22d T50	425	52

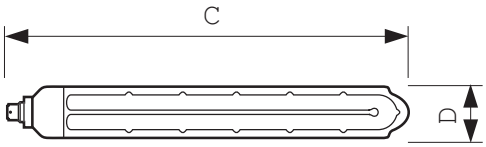



BY22d

Dane fotometryczne

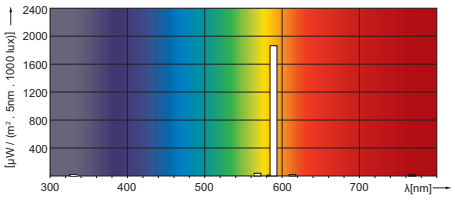

Barwa Światła SOX 55W

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Sierpień 4
Dane wkrótce ulegną zmianie