

# HPL Comfort

## HPL Comfort 125W/534 E27 SG SLV

Lampa rtęciowa o komfortowej, białej barwie światła

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | E27 |
| Kształt bańki | E75 [E 75mm] |
| Materiał bańki | Miękkie szkło |
| Wykończenie bańki | Powlekana |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 5% | 6000 hr |
| Trwałość 20% | 10000 hr |
| Trwałość 50% | 16000 hr |
| LSF EM 20000h cykl 12h znam. | 50 % |
| LSF EM 16000h cykl 12h znam. | 68 % |
| LSF EM 12000h cykl 12h znam. | 80 % |
| LSF EM 8000h cykl 12h znam. | 92 % |
| LSF EM 6000h cykl 12h znam. | 95 % |
| LSF EM 4000h cykl 12h znam. | 98 % |
| LSF EM 2000h cykl 12h znam. | 99 % |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 534 [CCT of 3400K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 55 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Biała |
| Temp. barwowa | 3400 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 408 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 385 - |
| Wsp. utrzym. str. św. 2000h | 90 % |
| Wsp. utrzym. str. św. 5000h | 85 % |
| Skut. św. znam. EM 25°C | 54 Lm/W |
| LLMF EM 20000h | 72 % |
| LLMF EM 16000h | 76 % |
| LLMF EM 12000h | 79 % |
| LLMF EL 8000h | 83 % |
| LLMF EM 6000h | 84 % |
| LLMF EM 4000h | 86 % |
| LLMF EM 2000h | 88 % |
| Str. św. EM 25°C dop. | 6700 Lm |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 125 W |
| Napięcie lampy | 125 V |
| Prąd lampy EM | 1.15 A |
| Przyciemnianie | Nie |
| Moc lampy EM 25°C, znam. | 125 W |
| Moc lampy EM 25°C, nom. | 125 W |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Zawartość rtęci (Hg) | 19 mg |

### • Wymgania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---|---|
| Temp. trzonka | 200 (max) C |
| Temp. bańki | 350 (max) C |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość całkowita C | 173 (max) mm |

PHILIPS

sense and simplicity

# HPL Comfort

| | |
|---|---|
| Średnica D | 76 (max) mm |

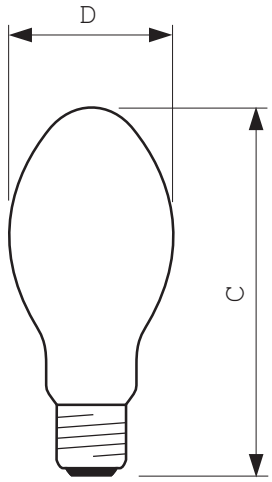
- Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 180995 30 |
| Kod produktu | 871150018099530 |
| Nazwa produktu | HPL Comfort 125W/534 E27 SG SLV |
| Nazwa produktu na zamówieniu | HPL Comfort 125W/534 E27 SG SLV/24 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 24 |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 24 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500180995 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym | 8711500181008 |
| Kod logistyczny - 12NC | 928052006691 |
| Kod ILCOS | QE-125/34/3-H-E27 |
| Waga netto 1 szt. | 0.082 kg |

## Warnings and safety

- For use with control gear designed for high-pressure mercury lamps

## Rysunki techniczne



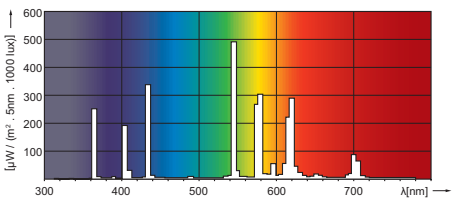

**HPL, E26/E27/E39/E40**

| Product | C (Max) | D (Max) |
|---|---|---|
| HPL Comfort 125W E27 SG | 173 | 76 |




E27

## Dane fotometryczne




HPL Comfort

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie