

MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa o długim łuku

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	X528
Informacje o trzonku	Kabel
Kształt bańki	TD40 [TD 40mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-5° [Pozioma +/-5°]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 10%	8000 hr
Trwałość 20%	10000 hr
Trwałość 50%	15000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	956 [CCT of 5600K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	90 Ra8
Opis barwy (tekst)	Dzienna
Temp. barwowa	5600 K
Techniczna temperatura barwowa	5600 K
Współrzędna chromatyczności X	330 -
Współrzędna chromatyczności Y	339 -
Str. św. lampy EM	90000 Lm
Skut. św. lampy EM	86.5 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	60 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	35 %
Śr. lum. EM	1600 cd/cm2
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	90 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	1000 W
Moc lampy EM	1040.0 W
Napięcie	230 V
Napięcie lampy	125 V
Prąd lampy EM	9.3 A
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	85 mg

• Charakterystyki UV

Moc promieniowania	270 mW/klm

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. Spłaszcza	350 (max) C
Temp. bańki	920 (max) C

• Wymiary produktu

Długość międzytrzonkowa A	294 mm
Długość całkowita C	288 (max) mm
Średnica D	40 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	145 mm
Długość łuku O	40.5 mm
Długość przewodu X	35 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	200778 00
Kod produktu	871150020077800

PHILIPS

sense and simplicity


MASTER MHN-LA

Nazwa produktu	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	1
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na produkcie	8711500200778
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500200778
Kod logistyczny - 12NC	928072205130
Kod ILCOS	MN-1000-E-K-/H
Waga netto 1 szt.	0.132 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy


Rysunki techniczne

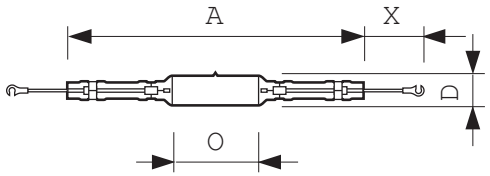

MHN-LA, 1000W/2000W

Product	A (Norm)	D (Max)	O (Norm)	X (Norm)
MHN-LA 1000W/956 230V XWH	294	40	40.5	35

Dane fotometryczne

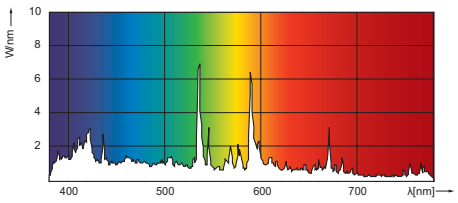

MASTER MHN-LA 1000W 230V /956

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie