

HPI-T

HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP

Kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Wysoki strumień świetlny
Trzonek	E40
Kształt bańki	T100 [T 100mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°]
Trwałość 5%	3000 hr
Trwałość 10%	5500 hr
Trwałość 20%	8000 hr
Trwałość 50%	12000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	642 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	65 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	3800 K
Techniczna temperatura barwowa	3800 K
Współrzędna chromatyczności X	397 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -
Str. św. lampy EM	210000 Lm
Skut. św. lampy EM	107 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	90 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	75 %
Śr. lum. EM	930 cd/cm2
Wsp. utrzym. str. św. 1500h	92 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	2000 W
Moc lampy EM	1955 W
Napięcie	380 V
Napięcie lampy	232 V
Prąd lampy EM	9.1 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	256 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	300 (max) C
Temp. bańki	600 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	430 (max) mm
Średnica D	101.5 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	267 mm
Długość łuku O	120 mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	202352 45
Kod produktu	871150020235245
Nazwa produktu	HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP
Nazwa produktu na zamówieniu	HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP/4
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	4

PHILIPS

sense and simplicity


HPI-T

Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	4
Kod kreskowy na produkcie	8711500202352
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500202369
Kod logistyczny - 12NC	928074209228
Kod ILCOS	MT-2000/42/2B-H-E40-/H
Waga netto 1 szt.	0.616 kg

Warnings and safety


- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym dla wysokoprężnych lamp rtęciowych

Rysunki techniczne

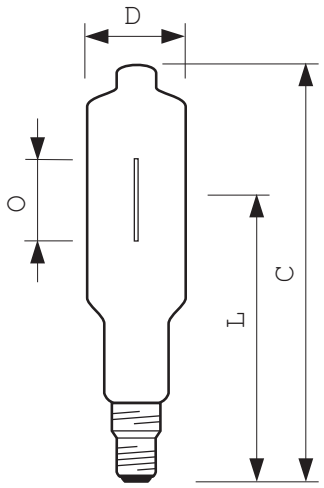


HPI-T, 1000W, E40

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T 2000W/642 HO E40 380V	430	101.5	267	120



E40

Dane fotometryczne

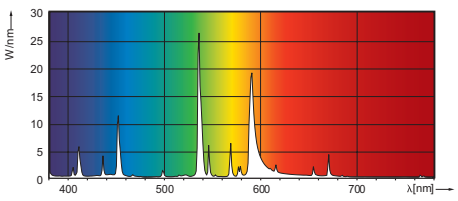

HPI-T

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 2
Dane wkrótce ulegną zmianie